



JO302/024NW

Barra a Led - 230Vac - 12W - 87cm - Con interruttore - Bianco naturale - Serie Click&Go

Descrizione

Barra led basso profilo prolungabile con interruttore.

Attenzione

Ogni interruttore controlla solo la relativa barra anche nel caso di collegamento in cascata.

Il primo interruttore **non** controlla le barre successive.

E' possibile collegare fino ad un massimo di 10 barre in cascata.

Bianco naturale - 4000K - 1260lm - 12W - 230Vac - IP20 - Bianco



Cavo di alimentazione con spina 2 poli



Ganci di fissaggio



Set connettore e cavo per collegamento in serie



Dati del Prodotto

Caratteristiche Generali

Marca: Jolight
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Tipo di led: smd 2835

Rischio fotobiologico: Esente
Tempo di vita L70B50: 25000 h

Caratteristiche Elettriche

Alimentatore: Integrato
Dimmerabile: no
Frequenza: 50Hz
Tens. funzionamento AC: 230Vac

Classe isolamento: II
Fattore di sfasamento DF: 0.7
Potenza: 12 W
Tolleranza d'ingresso: $\pm 10\%$

Caratteristiche Meccaniche

Altezza: 36 mm
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi
Fissaggio: Staffe Incluse
Larghezza: 23 mm
Materiale corpo: Plastica
Orientabile: no

Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato opaco
Grado di protezione: IP20
Lunghezza: 870 mm
Montaggio: A parete, A soffitto
Tipo Controllo: Interruttore integrato

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: -10 / 40 °C


Caratteristiche di Illuminazione

Colore: Bianco naturale
 Flusso: 1260 lm
 Temp. Colore: 4000K


CRI 80 %
 Fattore mantenimento flusso 0.96
 Uniformità colore (SDCM) 6

Disegni Tecnici

Dimensioni

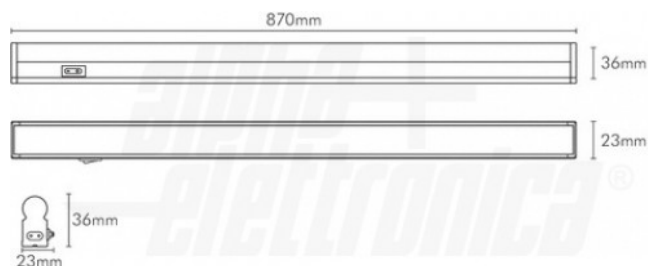

Installazione

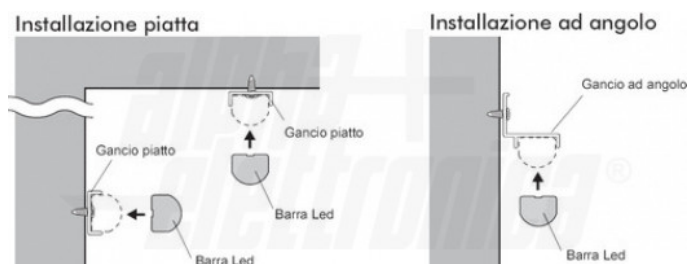

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.