

JO390/010SNW

Faretto LED da incasso rotondo - 2,5W - Alluminio satinato - Bianco naturale - Serie Metro

Attenzione

Alimentazione in corrente costante.

Usare solo l'alimentatore in dotazione.

Alimentatori errati danneggiano il prodotto.

30000h - 15000 cicli - Bianco naturale - 4000K - 130lm - 80° - 30° - 2.5W - 230Vac - 34mm - 35mm - IP20 - Satinato



Alimentatore
500mA corrente
costante



Dati del Prodotto

Caratteristiche Generali

Marca:	Jolight
Numero cicli di accensione:	15000
Rischio fotobiologico:	Esente
Tipo di led:	Cree XT-E

Serie	Metro
Numero Led	1
Tempo di vita L70B50	30000 h

Caratteristiche Elettriche

Alimentatore:	Esterno (incluso)
Corrente ingresso max:	70 mA
Fattore di potenza PF:	0.4
Potenza:	2,5 W
Tolleranza d'ingresso:	±10%

Classe isolamento	II
Dimmerabile	no
Frequenza	50-60Hz
Tens. funzionamento AC	230Vac

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	34 mm
Connessioni:	Connettori e cavetti inclusi
Fissaggio:	Incasso con clip
Grado di protezione:	IP20
Lunghezza cavo:	0,4 m
Montaggio:	Incasso

Colore corpo	Satinato
Diametro	35 mm
Foro incasso	ø30mm
Lente	Simmetrica
Materiale corpo	Alluminio
Orientabile	no

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: -10 / 40 °C

Caratteristiche di Illuminazione

Angolo di emissione: 30 °
CRI: 80 %
Starting time: 0,2 s


Colore: Bianco naturale
Flusso: 130 lm
Temp. Colore: 4000K

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Corrente Led: 500 mA
Tipo Alimentazione: Corrente Costante

Tensione Led: 3,2 Vdc

Disegni Tecnici

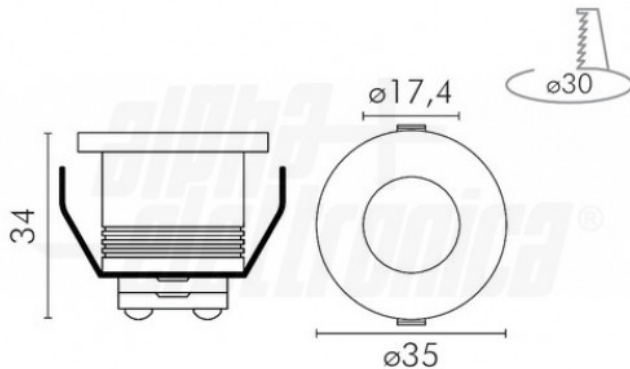

Schema di collegamento di più faretti in serie



Sceita alimentatore:

- Corrente costante: Corrente d'ingresso max faretto
- Tensione di funzionamento DC: n. faretti * Tensione d'ingresso max faretto

Dati fotometrici

