



Cavo di alimentazione con spina 2 poli



Set connettore e cavo per collegamento in serie



Ganci di fissaggio



Dati del Prodotto

Caratteristiche Generali

Marca:	Jolight
Numero cicli di accensione:	15000
Rischio fotobiologico:	Esente

Serie	Volta
Pezzi in cascata	12
Tempo di vita L70B50	30000 h

Caratteristiche Elettriche

Alimentatore:	Integrato
Dimmerabile:	no
Frequenza:	50-60Hz
Tens. funzionamento AC:	230Vac (100-240Vac)

Classe isolamento	II
Fattore di potenza PF	0.7
Potenza	18 W
Tolleranza d'ingresso	-10% +6%

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	69 mm
Connessioni:	Connettori e cavetti inclusi
Fissaggio:	Staffe Incluse
Larghezza:	24,5 mm
Materiale corpo:	Alluminio anodizzato
Orientabile:	si

Colore corpo	Grigio
Diffusore	Policarbonato opaco
Grado di protezione	IP20
Lunghezza	775 mm
Montaggio	A parete, A soffitto
Tipo Controllo	Interruttore integrato

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	-10 / 40 °C
-------------------------	-------------

Caratteristiche di Illuminazione


Angolo di emissione:	115 °
CRI:	80 %
Temp. Colore:	3000K

Colore	Bianco caldo
Flusso	1150 lm

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

Dimensioni

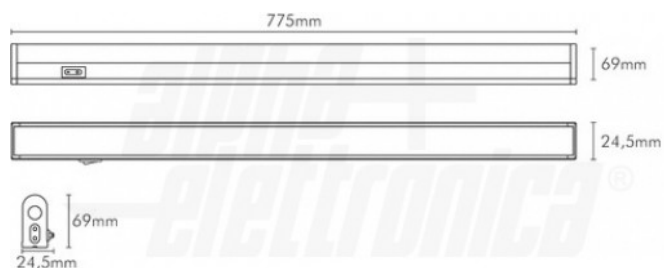

Installazione

Installazione piastra

