



## JO380/088-12P

Profilo in alluminio anodizzato argento a sospensione con copertura in PC opaca plana - 2m

### Caratteristiche generali

Composto da:

- n. 1 profilo di alluminio da 2m,
- n. 1 copertura da 2m

### Attenzione

Il profilo illustrato è un componente. Il suo corretto funzionamento con nastri led o moduli led dipende da importanti requisiti di installazione e dimensionamento. La potenza dissipabile è stata calcolata considerando una temperatura ambiente non superiore a 35°C in aria. Condizioni di installazione differenti devono essere opportunamente verificate da personale tecnico. Utilizzare la copertura solo con nastri led IP20. Alpha Elettronica declina ogni responsabilità per danni o malfunzionamenti derivati da un uso inappropriato del profilo.

Il profilo illustrato non è compatibile con dimmer metal touch JO-CONTR-014.

Alpha Elettronica declina ogni responsabilità per danni o malfunzionamenti derivati da un uso inappropriato del profilo.

Il montaggio della copertura plastica deve essere effettuata a scorrimento.

23W/m - 2m - 18.5mm - IP20 - Naturale

## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Generali

Marca: JOlight

### Caratteristiche Elettriche


Potenza dissipabile (35°C): 23 W/m

### Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	14 mm
Diffusore:	Policarbonato opaco
Larghezza:	22,6 mm
Lunghezza profilo:	2 m

Colore corpo	Naturale
Grado di protezione	IP20
Larghezza interna	18,5 mm
Materiale corpo	Alluminio

## Disegni Tecnici

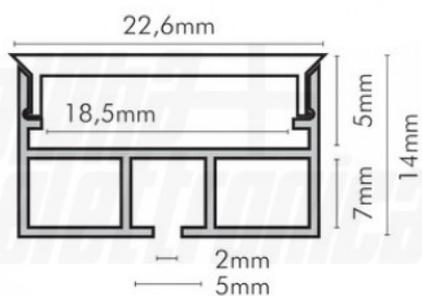

## Installazione

