



## JO360/14424/51NW

Striscia Led 60 Led/m 5050 - 24Vdc - 14,4W/m - Bianco naturale

### Accessori inclusi:

10 Graffette + viti di fissaggio  
10 terminali

20000h - 10000 cicli - smd 5050 - 60 led/m - Bianco naturale - 4000K -  
1270lm/m - 635lm - 90° - 120° - 0.1s - 14.4W/m - 24Vdc - 5m - IP67



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Generali

Marca:	JOlight
Colore Supporto:	Bianco
n. Led al metro:	60 led/m
Rischio fotobiologico:	Esente
Tempo di vita L70B50:	20000 h
Tipo nastro:	Monocolore

Applicazione	Per illuminazione
Lunghezza max in cascata	5 m
Numero cicli di accensione	10000
Fattore di sopravvivenza	1
Tipo di led	smd 5050

### Caratteristiche Elettriche

Alimentatore:	Esterno (non incluso)
Classe energetica:	G
Potenza Nastro Led:	14,4 W/m
Tens. funzionamento DC:	24Vdc

Dimmerabile	si
Potenza 50cm	7,2 W
Potenza unità minima	1,44 W

### Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	2 mm
Fissaggio:	Senza biadesivo
Larghezza:	10 mm
Lunghezza taglio minima:	100 mm
Spessore:	5 mm

Conessioni	Cavo libero
Grado di protezione	IP67
Lunghezza nastro	5 m
N. Led/taglio	6
Tipo di protezione	Tubo siliconico

### Caratteristiche Termiche


Temp. di funzionamento:	-10 / 40 °C
-------------------------	-------------

### Caratteristiche di Illuminazione

Angolo di emissione:	120 °
CRI:	90 %
Flusso Nastro Led:	1270 lm/m
Temp. Colore:	4000K
Warm-up (60%):	0,1 s

Colore	Bianco naturale
Flusso @ 50cm	635 lm
Fattore mantenimento flusso	0.97
Uniformità colore (SDCM)	6

## Disegni Tecnici

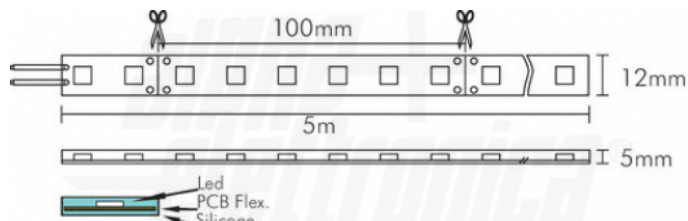

## Alimentatori Consigliati

Articoli	1m	3m	5m
SWD40-42400L	o		
KL231-04	o		
SWD60-42400L	o	o	
PU075-24	o	o	
KL232-34	o	o	
KL234-24	o	o	o
SWD90-42400L	o	o	o
PU100-24	o	o	o
PUF100-24	o	o	o

## Dati Fotometrici

