

JO381/007-12K

Profilo in alluminio anodizzato argento da incasso con copertura in PC opaca
piana - 2m - Accessori inclusi

Caratteristiche generali

Kit composto da:

- n. 1 profilo di alluminio da 2m,
- n. 1 copertura da 2m
- n. 2 terminali di chiusura in plastica
- n. 4 graffette di fissaggio

Attenzione

La copertura in Policarbonato (PC) è più sensibile alle temperature e ai raggi UV rispetto alla copertura in PMMA.

Il profilo illustrato è un componente. Il suo corretto funzionamento con nastri led o moduli led dipende da importanti requisiti di installazione e dimensionamento. La potenza dissipabile è stata calcolata considerando una temperatura ambiente non superiore a 35°C in aria. Condizioni di installazione differenti devono essere opportunamente verificate da personale tecnico. Utilizzare la copertura solo con nastri led IP20. Alpha Elettronica declina ogni responsabilità per danni o malfunzionamenti derivati da un uso inappropriato del profilo.

19W/m - 2m - 20.6mm - Naturale

Dati del Prodotto

Caratteristiche Generali

Marca: Jolight

Caratteristiche Elettriche


Potenza dissipabile (35°C): 19 W/m

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	10,03 mm
Diffusore:	Policarbonato opaco
Larghezza interna:	20,6 mm
Materiale corpo:	Alluminio anodizzato

Colore corpo	Naturale
Larghezza	28 mm
Lunghezza profilo	2 m

Disegni Tecnici

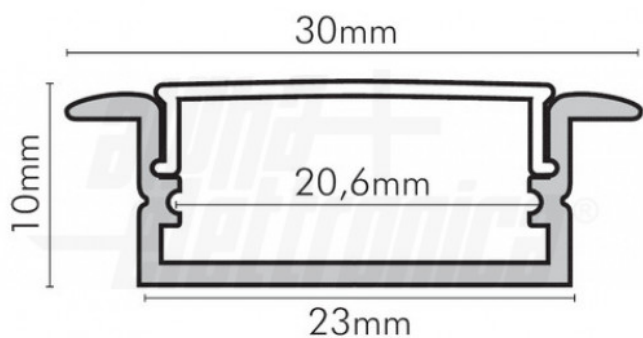

Installazione

