

PU150-24/3

Alimentatore da quadro 150W - 24Vdc

100-240Vac - 150W - 6250mA



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Fattore di potenza: 0.6

Potenza: 150 W

Corrente d'uscita: 6250 mA

Regolazione di linea: 5 %

Tensione d'ingresso: 100-240Vac

Tolleranza corrente d'uscita: 1 %

Tolleranza tensione d'uscita: 10 %

Frequenza 50/60 Hz

Protezioni sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Regolazione di carico 5 %

Ripple 150 mV

Tensione d'uscita 24 V

Tolleranza d'ingresso -10% +6%

Caratteristiche Generali

Marca: AlphaTronics

Correzione PF: Senza PFC

Grado Protezione: IP20

Tipo regolazione: CV

Classe isolamento I

Costruzione da quadro

Tecnologia switching

Caratteristiche Meccaniche

Conessioni: morsetti a vite

Materiale contenitore: Metallico

Raffreddamento: passivo


Dimensioni (LxWxH) 178 x 61 x 28mm

Peso 0,35 kg

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: -20/40 °C

Disegni Tecnici

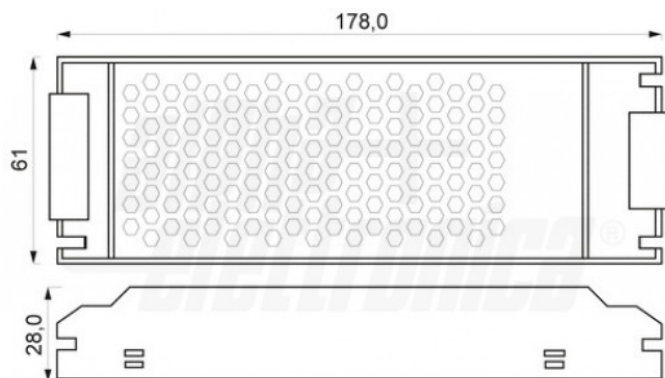

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.