

JO35030242PW

Striscia Led 240 Led/m 2835 - 24Vdc - 30W/m - Bianco freddo

20000h - 10000 cicli - smd 2835 0.5W - 240 led/m - Bianco freddo - 6000K - 3605lm/m - 3605lm - 94 - 120° - 0.1s - 30W/m - 24Vdc - 5m - IP20



Dati del Prodotto

Caratteristiche Generali

Marca:	JOlight
Colore Supporto:	Bianco
n. Led al metro:	240 led/m
Rischio fotobiologico:	Esente
Tempo di vita L70B50:	20000 h
Tipo nastro:	Monocolore

Applicazione	Per illuminazione
Lunghezza max in cascata	5 m
Numero cicli di accensione	10000
Fattore di sopravvivenza	0.9
Tipo di led	smd 2835 0.5W

Caratteristiche Elettriche

Alimentatore:	Esterno (non incluso)
Classe energetica:	E
Potenza Nastro Led:	30 W/m
Tens. funzionamento DC:	24Vdc

Dimmerabile	si
Potenza 50cm	30 W
Potenza unità minima	0,999 W

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	2 mm
Fissaggio:	Biadesivo 3M
Larghezza:	10 mm
Lunghezza taglio minima:	33,3 mm
Spessore:	1,12 mm

Conessioni	Cavo libero
Grado di protezione	IP20
Lunghezza nastro	5 m
N. Led/taglio	8
Tipo di protezione	Nessuno

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	-10 / 40 °C
-------------------------	-------------


Caratteristiche di Illuminazione

Angolo di emissione:	120 °
CRI:	94 %
Flusso Nastro Led:	3605 lm/m
Temp. Colore:	6000K
Warm-up (60%):	0,1 s

Colore	Bianco freddo
Flusso @ 50cm	3605 lm
Fattore mantenimento flusso	0.96
Uniformità colore (SDCM)	6


Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

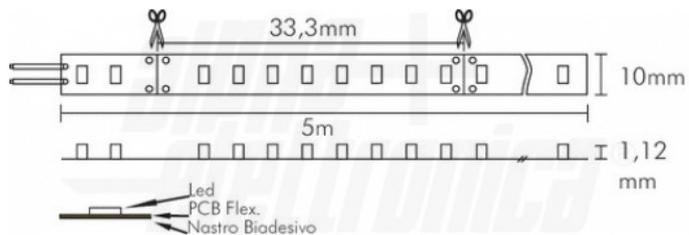

Alimentatori Consigliati

Articoli	LUNGHEZZA:		
	1m	3m	5m
SWD40-42400L	o		
KL230-34	o		
KL231-04	o		
DRP-100-24	o	o	
PUF150-24	o	o	
PUF200-24	o	o	o
DR240-24	o	o	o
KL238-04	o	o	o

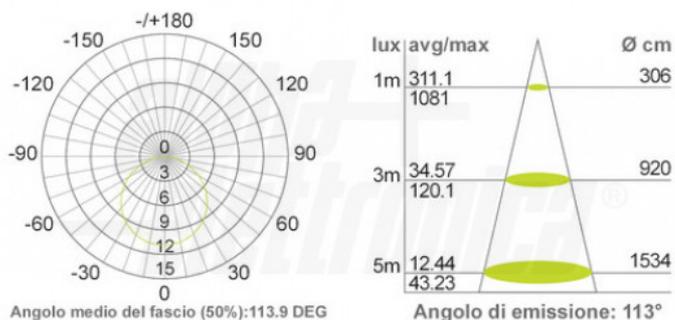

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.