

## SW25-40050

Alimentatore Switching 25,2W - 3/4,5/6/7,5/9/12 Vdc - 3A - 6 connettori

Tensione regolabile tramite commutatore.

230Vac - 24W - 3000mA - 3 - 12V



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

Frequenza:	50 Hz
Protezioni:	sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito
Regolazione di carico:	5 %
Regolazione uscita:	commutatore manuale
Tensione d'ingresso:	230Vac
Tolleranza d'ingresso:	±10%

Potenza	24 W
Corrente d'uscita	3000 mA
Regolazione di linea	5 %
Ripple	60 mV
Tensione d'uscita	3 - 12 V
Tolleranza tensione d'uscita	5 %

### Caratteristiche Generali

Marca:	Alpha elettronica
Classe isolamento:	II
Grado Protezione:	IP20
Tipo regolazione:	CV

Serie	N/A
Costruzione	plugin
Tecnologia	switching

### Caratteristiche Meccaniche

Cavo d'uscita:	integrato 2m
Conessioni:	connettore intercambiabile
Dimensioni (LxWxH):	80 x 34 x 59mm
Raffreddamento:	passivo

Colore	Nero
Connettori	2,35x0,7mm, 3,5mm, 3,5x1,3mm, 4,0x1,7mm, 5,5x2,1mm, 5,5x2,5mm
Materiale contenitore	Plastico


### Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	-10/30 °C
------------------------	-----------

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Disegni Tecnici

Dimensioni

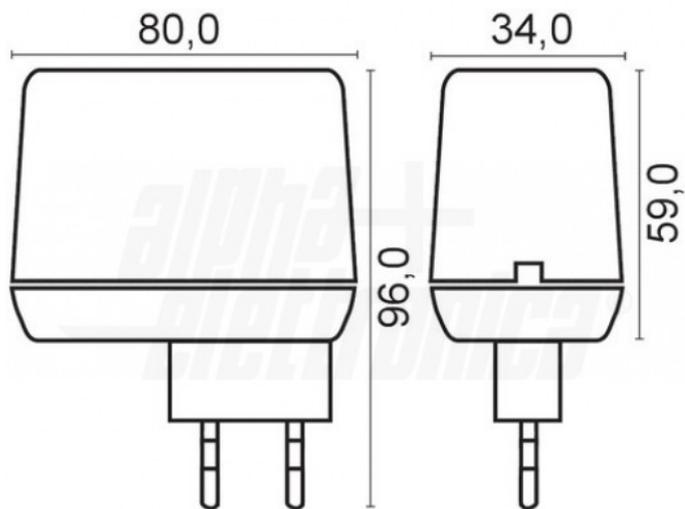

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.