




Cavetto con
connettore - 15cm



Dati del Prodotto

Caratteristiche Generali

Marca:	JOlight
Numero cicli di accensione:	15000
Rischio fotobiologico:	Esente
Tipo di led:	5mm

Caratteristiche Elettriche

Alimentatore:	Esterno (non incluso)
Potenza:	0,3 W

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	15,5 mm
Connessioni:	Connettori e cavetti inclusi
Diametro:	18 mm
Foro incasso:	ø13mm
Lunghezza cavo:	0,15 m
Montaggio:	Incasso

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	-10 / 40 °C
-------------------------	-------------

JO388/023PW

Faretto Led da incasso - 0,3W - 12V - Bianco freddo - Bianco - Serie Suite
Faretto spot da incasso rotondo pensato per realizzare decorazioni e punti luce.

Sono adatti per uso interno in installazioni da controsoffitto.

Integrano all'interno un Led ad alta luminosità da 5mm con angolo di emissione stretto. Il fascio di luce concentrato consente di realizzare punti luce ed effetti tipo cielo stellato. Grazie alla resistenza interna possono essere alimentati a 12Vdc in parallelo.

Attenzione:

Limitazione di corrente ottenuta tramite resistenza integrata.

Tensioni maggiori di 12,5Vdc danneggiano il prodotto.

Le clip laterali in plastica sono sottili per permettere la flessione.

Sforzi eccessivi possono danneggiare le clip.

Prestare attenzione durante l'installazione.

30000h - 15000 cicli - Bianco freddo - 6000K - 30lm - 80 - 15° - 0.3W - 12Vdc
(11.5-12.5Vdc) - 15.5mm - 18mm - IP20 - Bianco

Serie	Suite
Numero Led	1
Tempo di vita L70B50	30000 h

Dimmerabile	si
Tens. funzionamento DC	12Vdc (11.5-12.5Vdc)


Colore corpo	Bianco
Cornice	Plastica
Fissaggio	Incasso con clip
Grado di protezione	IP20
Materiale corpo	Plastica
Orientabile	no

Caratteristiche di Illuminazione


Angolo di emissione:	15 °
CRI:	80 %
Starting time:	0,2 s

Colore	Bianco freddo
Flusso	30 lm
Temp. Colore	6000K

Disegni Tecnici

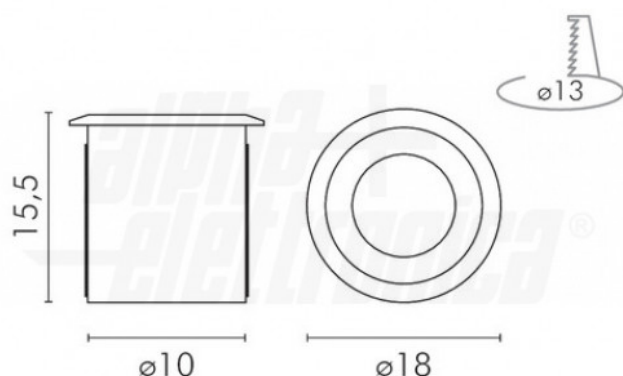

Schema di collegamento di più faretti in parallelo

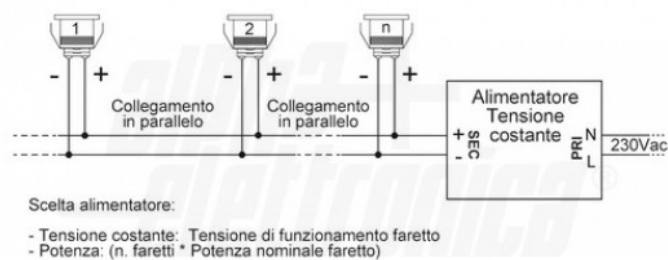

Dati fotometrici

