



23-212

Interruttore crepuscolare 230Vac - IP44 - Soglia luminosità ambiente regolabile

Il sensore può accendere o spegnere automaticamente il carico collegato in base alla luce ambientale. Ideale per il risparmio energetico.

Viene comunemente utilizzato per luci stradali, luci da giardino, ecc.

Soglia di luminosità ambientale per l'accensione del carico regolabile tra 5 e 50 LUX mediante potenziometro.

Nota: Rispettare il verso di installazione alto/basso indicato sul prodotto.

Non installare il sensore sotto la luce da controllare o nel luogo in cui la luce verrà irradiata sul sensore.

Nero - 230Vac - IP44

CE  IP44 

Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Classe Isolamento: II
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: $\pm 10\%$

Frequenza 50-60Hz
Tipo Tensione ac

Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni (LxWxH): 78 x 92 mm
Indicatore luminoso: N/A

Grado di protezione IP44

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: -10 / 40 °C

Installazione

Compatibilità rack: N/A
Montaggio: Parete

Luogo d'impiego Esterno/Interno
Unità rack N/A

Regolazioni

Livello di luminosità: 5 - 50 lux

Caratteristiche Generali

Marca: Jolight

Colore Nero


Caratteristiche dei contatti

Corrente istantanea max:	10 A
Potenza massima carico resistivo:	1200 W

Corrente nominale	5 A
Tensione commutabile max	230 V

Disegni Tecnici

Dimensioni

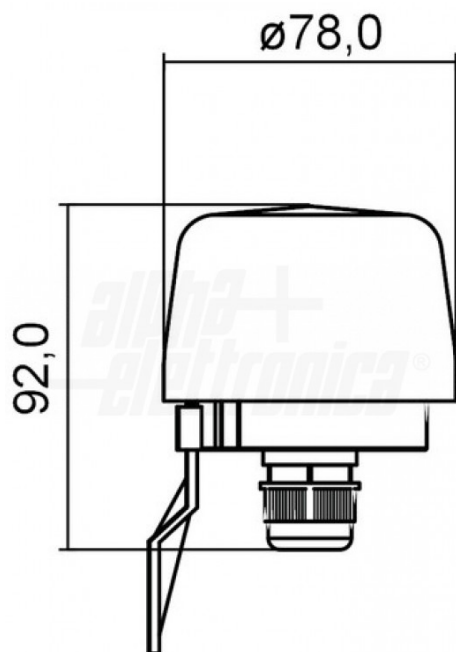

Collegamento

