

## KD1500/1

Alimentatore Switching 18W - 3/4,5/5/6/7,5/9/12 Vdc - 1,5A - 7 connettori

100-240Vac - 18W - 1500mA - 3 - 12V



Ø5,5 - 2,5mm



Ø2,5mm



Ø5,0 - 2,1mm



Ø5,5 - 2,1mm




USB tipo "A"



Ø3,5 - 1,35mm



Ø3,5mm



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

Frequenza:	50/60 Hz
Protezioni:	sovraccarico, sovratensione, corto circuito
Regolazione di carico:	5 %
Regolazione uscita:	commutatore manuale
Tensione d'ingresso:	100-240Vac
Tolleranza d'ingresso:	-10% +6%

Potenza	18 W
Corrente d'uscita	1500 mA
Regolazione di linea	5 %
Ripple	200 mV
Tensione d'uscita	3 - 12 V
Tolleranza tensione d'uscita	5 %

### Caratteristiche Generali

Marca:	JOIN
Costruzione:	plugin
Tecnologia:	switching

Classe isolamento	II
Grado Protezione	IP20
Tipo regolazione	CV

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche Meccaniche

Cavo d'uscita:	integrato 1m
Conessioni:	connettore intercambiabile
Dimensioni (LxWxH):	93 x 45.5 x 73mm
Polarità:	invertibile


Colore	Nero
Connettori	USB tipo "A", 2,5mm, 3,5mm, 3,5x1,35mm, 5,0x2,1mm, 5,5x2,1mm, 5,5x2,5mm
Materiale contenitore	Plastico
Raffreddamento	passivo

## Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	-10/30 °C
------------------------	-----------

## Disegni Tecnici

### Dimensioni

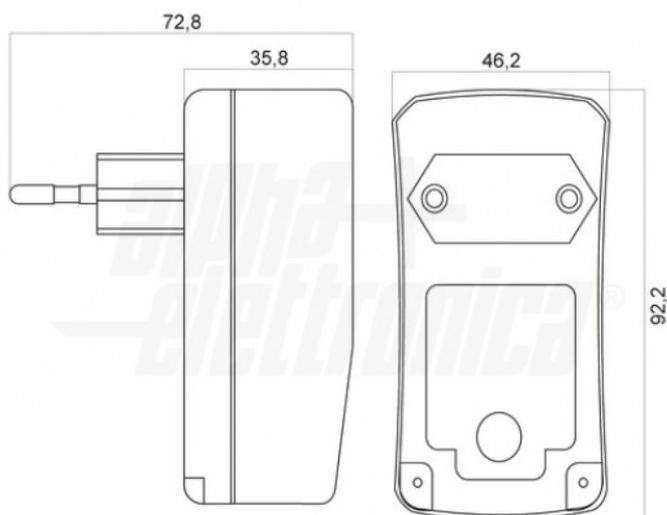

### Polarità spinotto reversibile

