

## JO400/2RGB

Faretto Led da incasso rotondo - 4W - 24Vdc - RGB - Serie Iride

Faretto con driver elettronico integrato con ingresso capacitivo. Utilizzare con alimentatore 3 volte la potenza nominale.

Il faretto NON é dimmerabile pertanto non può essere dimmerato ed effettua solo cambi di colore netti.

30000h - 15000 cicli - RGB - 90lm - R:17lm G:30lm B:9lm - R:624nm  
G:525nm B:460nm - 30° - 4W - 24Vdc - 100mm - 55mm - IP67 - Grigio



Cassaforma in plastica



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Generali

Numero cicli di accensione:	15000
Marca:	Jolight
Rischio fotobiologico:	Esente

Numero Led	1
Serie	Iride
Tempo di vita L70B50	30000 h

### Caratteristiche Elettriche

Alimentatore:	Esterno (non incluso)
Potenza:	4 W

Dimmerabile	no
Tens. funzionamento DC	24Vdc

### Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	100 mm
Colore corpo:	Grigio
Diametro:	55 mm
Foro incasso:	ø44mm
Lente:	Simmetrica
Materiale corpo:	Alluminio verniciato

Capacità di carico	ø10mm 1330Kg
Cornice	Acciaio
Fissaggio	Incasso con cassaforma inclusa
Grado di protezione	IP67
Lunghezza cavo	0,5 m
Montaggio	A pavimento

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche Termiche


Temp. di funzionamento: -20 / 40 °C

## Caratteristiche di Illuminazione

Angolo di emissione: 30 °  
Flusso: 90 lm  
Lunghezza d'onda: R:624nm G:525nm B:460nm

Colore: RGB  
Flusso: R:17lm G:30lm B:9lm

## Disegni Tecnici

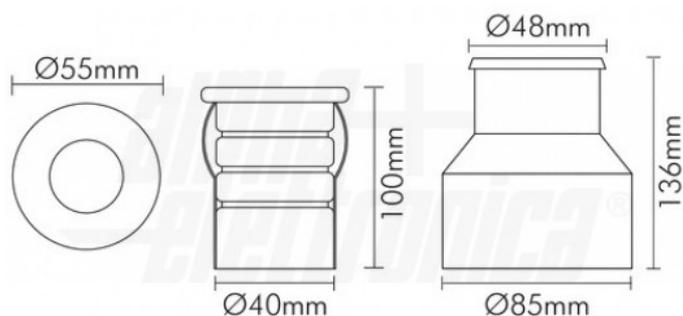

## installazione

