

## JO3701424210W1

Striscia Led Neon Flex Top View 240 Led/m 2216 - 24Vdc - 14,4W/m - Bianco caldo - 10m

### Accessori inclusi:

- 20 Graffette
- 20 Viti di fissaggio

### Attenzione

La striscia Neon Flex da 10m viene fornita con i cavi già intestati da entrambi i lati pronta per essere alimentata nella maniera corretta.

Il raggio minimo di curvatura è di 5cm.

Non piegare il nastro LED in modo forzato per evitare danni ai componenti e alla resina.

20000h - 10000 cicli - smd 2216 - 240 led/m - Bianco caldo - 3000K - 1360lm/m - 680lm - 90° - 120° - 0.1s - 14.4W/m - 24Vdc - 10m - IP65



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Generali

Marca:	Jolight
Colore Supporto:	Bianco
n. Led al metro:	240 led/m
Rischio fotobiologico:	Esente
Tempo di vita L70B50:	20000 h
Tipo nastro:	Monocolore

Applicazione	Per illuminazione
Lunghezza max in cascata	5 m
Numero cicli di accensione	10000
Fattore di sopravvivenza	0.9
Tipo di led	smd 2216

### Caratteristiche Elettriche

Alimentatore:	Esterno (non incluso)
Classe energetica:	F
Potenza Nastro Led:	14,4 W/m
Tens. funzionamento DC:	24Vdc

Dimmerabile	si
Potenza 50cm	7,2 W
Potenza unità minima	1,44 W

### Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	10 mm
Grado di protezione:	IP65
Lunghezza nastro:	10 m
N. Led/taglio:	24

Conessioni	Cavo libero
Larghezza	9 mm
Lunghezza taglio minima	100 mm
Spessore	10 mm

### Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	-10 / 40 °C
-------------------------	-------------

### Caratteristiche di Illuminazione


Angolo di emissione:	120 °
CRI:	90 %
Flusso Nastro Led:	1360 lm/m
Temp. Colore:	3000K
Warm-up (60%):	0,1 s

Colore	Bianco caldo
Flusso @ 50cm	680 lm
Fattore mantenimento flusso	0.96
Uniformità colore (SDCM)	6

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Disegni Tecnici


### Dimensioni

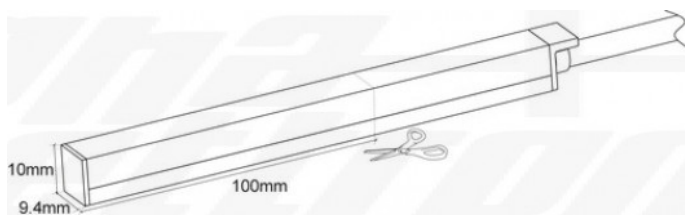


### Alimentatori Consigliati

Articoli	1m	3m	5m
SWD40-42400L	o		
KL231-04	o		
SWD60-42400L	o	o	
PU075-24	o	o	
KL232-34	o	o	
KL234-24	o	o	o
SWD90-42400L	o	o	o
PU100-24	o	o	o
PUF100-24	o	o	o


### Dati Fotometrici

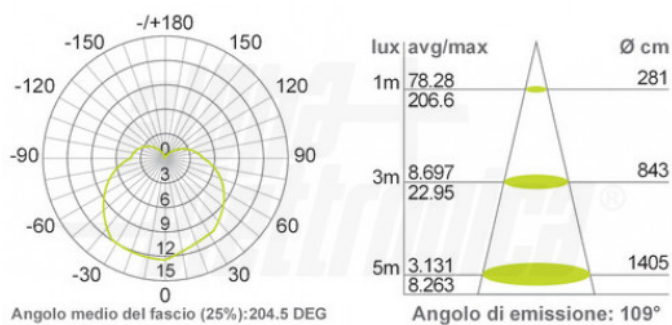


### Top View Struttura Flessibile

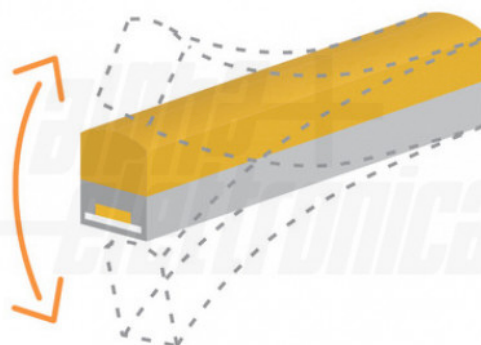

### Struttura Flessibile

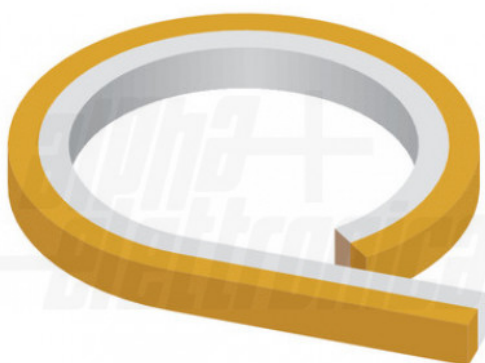


### Come collegare i Neon Flex

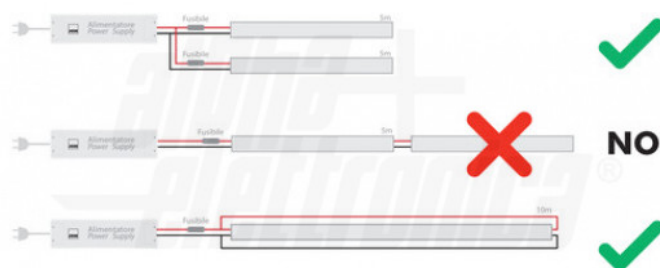

### Dimensioni

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

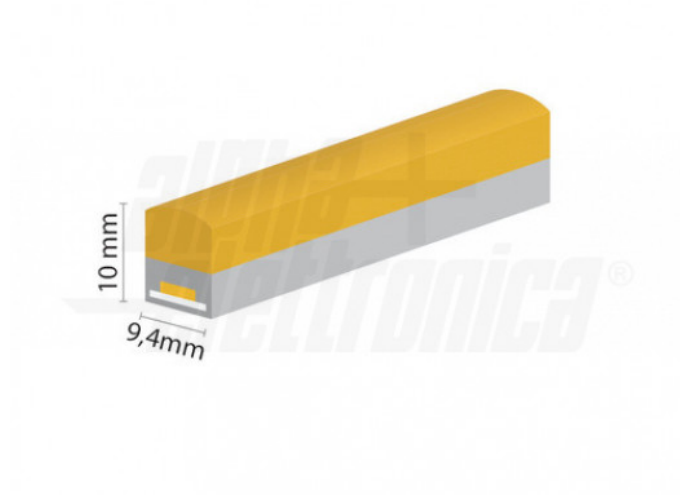

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.