

## JO3701424305RGB

Striscia Led Neon Flex Top View 120 Led/m 3535 - 24Vdc - 14,4W/m - RGB - 5m

### Accessori inclusi:


- 10 Graffette
- 10 Viti di fissaggio

### Attenzione

Il raggio minimo di curvatura è di 5cm.

Non piegare il nastro LED in modo forzato per evitare danni ai componenti e alla resina.

20000h - 10000 cicli - smd 3535 - 120 led/m - RGB - 450lm/m - 120° - 0.1s - 14.4W/m - 24Vdc - 5m - IP65

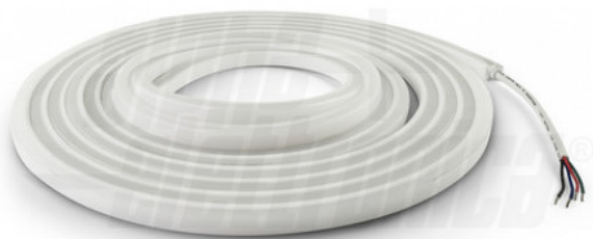

## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Generali

Marca:	Jolight
Colore Supporto:	Bianco
Numero cicli di accensione:	10000
Tempo di vita L70B50:	20000 h
Tipo nastro:	RGB

Applicazione	Decorativa
n. Led al metro	120 led/m
Rischio fotobiologico	Esente
Tipo di led	smd 3535

### Caratteristiche Elettriche

Alimentatore:	Esterno (non incluso)
Potenza Nastro Led:	14,4 W/m
Tens. funzionamento DC:	24Vdc

Dimmerabile	si
Potenza unità minima	1,44 W

### Caratteristiche Meccaniche

Conessioni:	Cavo libero
Larghezza:	9,4 mm
Lunghezza taglio minima:	100 mm
Spessore:	10 mm

Grado di protezione	IP65
Lunghezza nastro	5 m
N. Led/taglio	6

### Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	-10 / 40 °C
-------------------------	-------------


### Caratteristiche di Illuminazione

Angolo di emissione:	120 °
Flusso Nastro Led:	450 lm/m
Warm-up (60%):	0,1 s

Colore	RGB
Lunghezza d'onda	R:624nm G:525nm B:470nm

## Disegni Tecnici


Dimensioni

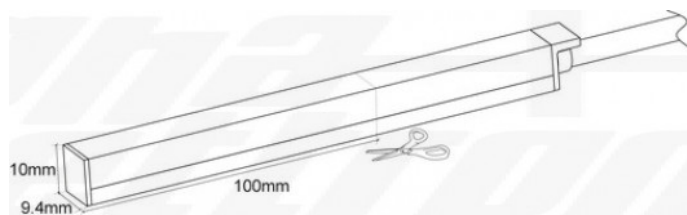


Alimentatori Consigliati

Articoli	LUNGHEZZA:		
	1m	3m	5m
SWD40-42400L	o		
KL231-04	o		
SWD60-42400L	o	o	
PU075-24	o	o	
KL232-34	o	o	
KL234-24	o	o	o
SWD90-42400L	o	o	o
PU100-24	o	o	o
PUF100-24	o	o	o

Top View Struttura Flessibile

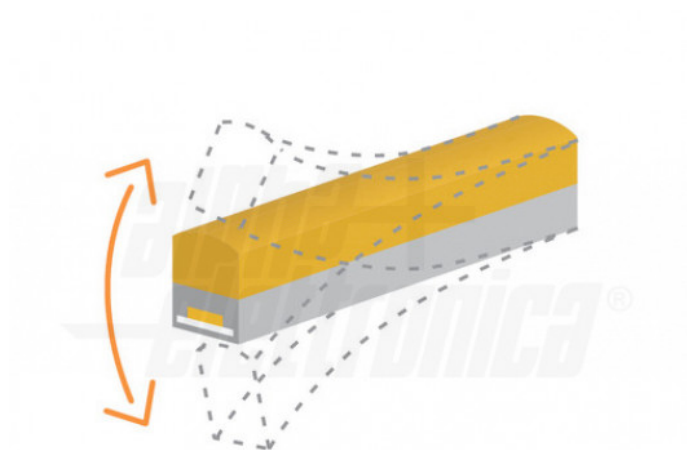

Struttura Flessibile

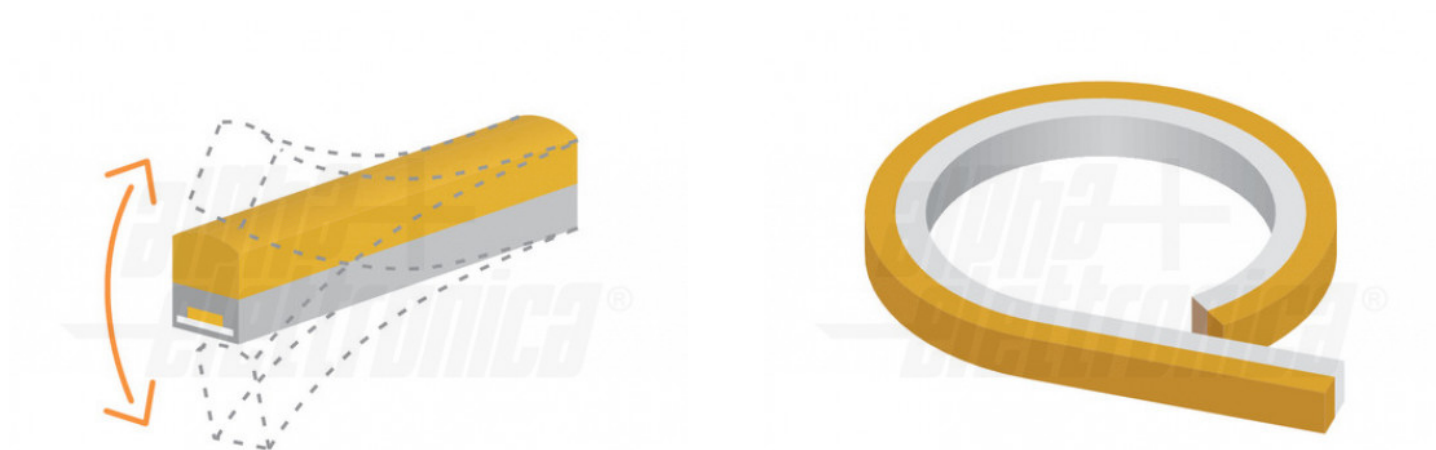

Dimensioni

