



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Generali

Marca:	JOlight
Colore Supporto:	Bianco
n. Led al metro:	120 led/m
Rischio fotobiologico:	Esente
Tempo di vita L70B50:	20000 h
Tipo nastro:	Monocolore

### Caratteristiche Elettriche

Dimmerabile:	no
Classe energetica:	G
Frequenza:	50Hz
Potenza Nastro Led:	8 W/m
Tens. funzionamento AC:	230Vac

### Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	6 mm
Grado di protezione:	IP65
Lunghezza nastro:	20 m
N. Led/taglio:	60
Spessore:	6,5 mm

### Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	-10 / 40 °C
-------------------------	-------------

### Caratteristiche di Illuminazione

Angolo di emissione:	110 °
CRI:	94 %
Flusso Nastro Led:	460 lm/m
Temp. Colore:	3000K
Warm-up (60%):	0,1 s

## JO37208320W1

Striscia Led 120 Led/m 3528 - 230Vac - 8W/m - Bianco caldo - 20m

La striscia deve essere collegata direttamente alla rete 230V 50Hz.

Proteggere l'ingresso tramite fusibile.

Si raccomanda l'installazione in posizione inaccessibile a persone o animali.

Accessori inclusi:

2 Clip/m

20000h - 10000 cicli - smd 3528 - 120 led/m - Bianco caldo - 3000K - 460lm/m - 230lm - 94 - 110° - 0.1s - 8W/m - 230Vac - 20m - IP65 - IK08


Applicazione	Per illuminazione
Lunghezza max in cascata	50 m
Numero cicli di accensione	10000
Fattore di sopravvivenza	0.9
Tipo di led	smd 3528

Fattore di sfasamento DF	0.9
Fattore di potenza PF	0.9
Potenza 50cm	4 W
Potenza unità minima	4 W
Tolleranza d'ingresso	±10%


Conessioni	Cavo libero
Larghezza	15 mm
Lunghezza taglio minima	500 mm
Resistenza agli urti	IK08
Tipo di protezione	Tubo siliconico

Colore	Bianco caldo
Flusso @ 50cm	230 lm
Fattore mantenimento flusso	0.96
Uniformità colore (SDCM)	6

## Disegni Tecnici

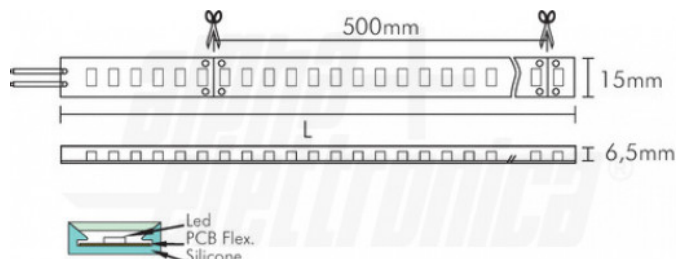

## Dati Fotometrici

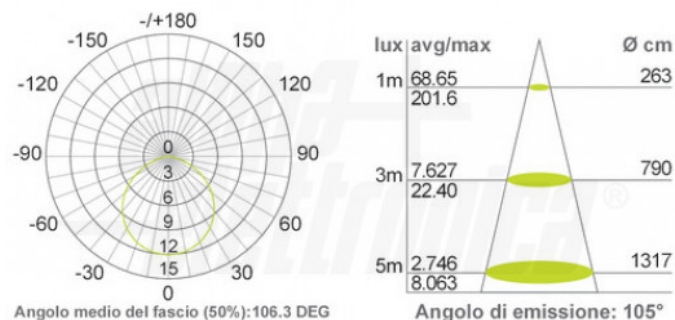

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.