

JO390/020BNW

Faretto LED da incasso rotondo - 4,8W - Bianco - Bianco naturale - Serie Atmos

30000h - 15000 cicli - Bianco naturale - 4000K - 330lm - 80° - 30° - 4.8W - 230Vac - 57mm - 40mm - IP20 - Bianco



Alimentatore
400mA corrente
costante



Dati del Prodotto

Caratteristiche Generali

Marca:	Jolight
Rischio fotobiologico:	Esente
Tipo di led:	Bridgelux

Numero cicli di accensione	15000
Tempo di vita L70B50	30000 h

Caratteristiche Elettriche

Alimentatore:	Esterno (incluso)
Corrente ingresso max:	110 mA
Fattore di potenza PF:	0.4
Potenza:	4,8 W
Tolleranza d'ingresso:	±10%

Classe isolamento	II
Dimmerabile	no
Frequenza	50Hz
Tens. funzionamento AC	230Vac

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	57 mm
Conessioni:	Connettori e cavetti inclusi
Diametro:	40 mm
Foro incasso:	ø35mm
Materiale corpo:	Alluminio verniciato
Orientabile:	no

Colore corpo	Bianco
Cornice	Alluminio verniciato
Fissaggio	Incasso con clip
Grado di protezione	IP20
Montaggio	Incasso

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	-10 / 40 °C
-------------------------	-------------

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche di Illuminazione

Angolo di emissione:	30 °
CRI:	80 %
Starting time:	0,2 s


Colore	Bianco naturale
Flusso	330 lm
Temp. Colore	4000K

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Corrente Led:	400 mA
Tipo Alimentazione:	Corrente Costante

Tensione Led	9 Vdc
--------------	-------

Disegni Tecnici

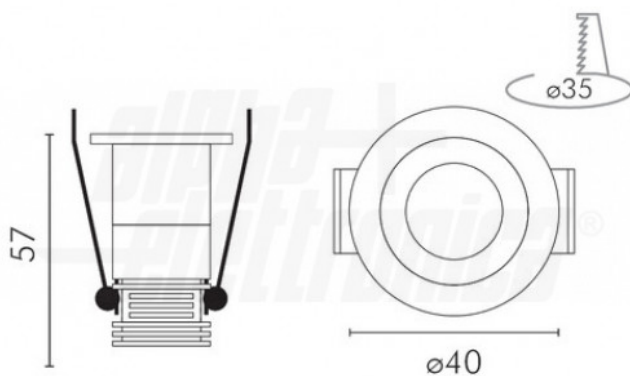

Schema di collegamento di più faretti in serie



Sceita alimentatore:

- Corrente costante: Corrente d'ingresso max faretto
- Tensione di funzionamento DC: n. faretti * Tensione d'ingresso max faretto