

## KD2015/28IN

Alimentatore switching 39,6W - 12Vdc 3,3A - 1 Connettore 5,5x2,1mm positivo centrale

100-240Vac - 39.6W - 3300mA



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

Frequenza:	50/60 Hz
Protezioni:	sovraccarico, sovratensione, corto circuito
Regolazione di carico:	5 %
Ripple:	120 mV
Tensione d'uscita:	12 V
Tolleranza tensione d'uscita:	10 %

Potenza	39,6 W
Corrente d'uscita	3300 mA
Regolazione di linea	5 %
Tensione d'ingresso	100-240Vac
Tolleranza d'ingresso	-10% +6%

### Caratteristiche Generali

Marca:	join
Costruzione:	plugin
Tecnologia:	switching

Classe isolamento	II
Grado Protezione	IP20
Tipo regolazione	CV

### Caratteristiche Meccaniche

Cavo d'uscita:	integrato 1.5m
Conessioni:	connettore fisso
Dimensioni (LxWxH):	103.45 x 48.45 x 69.7mm
Polarità:	positivo centrale


Colore	Nero
Connettori	5,5x2,1mm
Materiale contenitore	Plastico
Raffreddamento	passivo

### Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	-10/30 °C
------------------------	-----------

## Disegni Tecnici

### Dimensioni

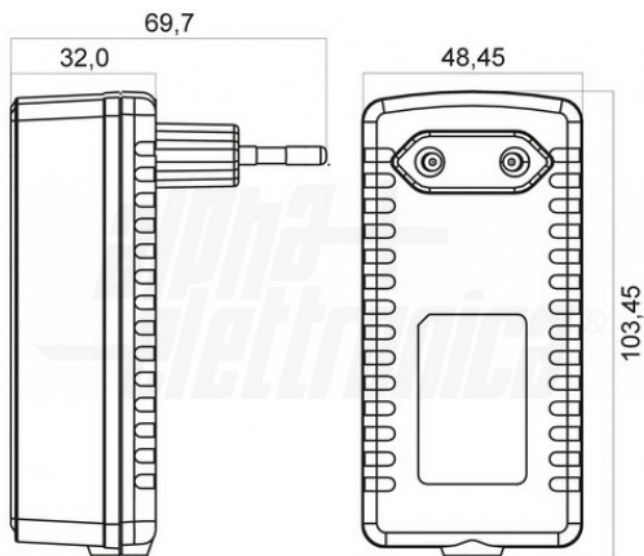

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.