



Dati del Prodotto

Caratteristiche Generali

Marca:	JOlight
Colore Supporto:	Bianco
n. Led al metro:	60 led/m
Rischio fotobiologico:	Esente
Tempo di vita L70B50:	50000 h
Tipo nastro:	Monocolore

Caratteristiche Elettriche

Alimentatore:	Esterno (non incluso)
Classe energetica:	G
Potenza Nastro Led:	14,4 W/m
Tens. funzionamento DC:	12Vdc

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	2 mm
Fissaggio:	Biadesivo 3M
Larghezza:	10 mm
Lunghezza taglio minima:	50 mm
Spessore:	1,3 mm

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	-10 / 40 °C
-------------------------	-------------

Caratteristiche di Illuminazione

Colore:	Bianco caldo
Flusso @ 50cm:	615 lm
Fattore mantenimento flusso:	0.97
Uniformità colore (SDCM):	6

JO35014122WW

Striscia Led 60 Led/ m 2835 0,5W - 12Vdc - 14,4W/m - Bianco caldo

50000h - 10000 cicli - smd 2835 0.5W - 60 led/m - Bianco caldo - 2700K - 1230lm/m - 615lm - 94 - 0.1s - 14.4W/m - 12Vdc - 5m - IP20


Applicazione	Per illuminazione
Lunghezza max in cascata	5 m
Numero cicli di accensione	10000
Fattore di sopravvivenza	1
Tipo di led	smd 2835 0.5W

Dimmerabile	si
Potenza 50cm	7,2 W
Potenza unità minima	0,72 W

Connessioni	Cavo libero
Grado di protezione	IP20
Lunghezza nastro	5 m
N. Led/taglio	3
Tipo di protezione	Nessuno

CRI	94 %
Flusso Nastro Led	1230 lm/m
Temp. Colore	2700K
Warm-up (60%)	0,1 s

Disegni Tecnici

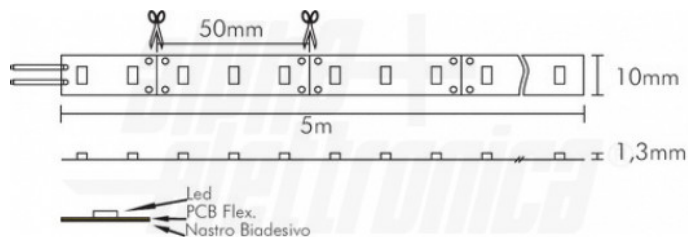

Alimentatori Consigliati

Articoli	1m	3m	5m
SWP40-41200	o		
KD2011/26IN	o		
KL231-02	o	o	
SWD60-41200L	o	o	
PU075-12	o	o	
KL232-32	o	o	
SWD90-41200L	o	o	o
PU100-12	o	o	o
PUF100-12	o	o	o
KL234-12	o	o	o

Dati Fotometrici

