



JO36512123RGB

Striscia Led 60 Led/m 3535 - 12Vdc - 12W/m - RGB

20000h - 10000 cicli - smd 3535 - 60 led/m - RGB - 360lm/m - 120° - 0.1s - 12W/m - 12Vdc - 5m - IP65



Dati del Prodotto

Caratteristiche Generali

Marca:	Jolight
Colore Supporto:	Bianco
n. Led al metro:	60 led/m
Rischio fotobiologico:	Esente
Tipo di led:	smd 3535

Applicazione	Decorativa
Lunghezza max in cascata	5 m
Numero cicli di accensione	10000
Tempo di vita L70B50	20000 h
Tipo nastro	RGB

Caratteristiche Elettriche

Alimentatore:	Esterno (non incluso)
Potenza Nastro Led:	12 W/m
Tens. funzionamento DC:	12Vdc

Dimmerabile	si
Potenza unità minima	0,6 W

Caratteristiche Meccaniche

Conessioni:	Cavo libero
Grado di protezione:	IP65
Lunghezza nastro:	5 m
N. Led/taglio:	3
Tipo di protezione:	Resina

Fissaggio	Biadesivo 3M
Larghezza	10 mm
Lunghezza taglio minima	50 mm
Spessore	3,5 mm

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	-10 / 40 °C
-------------------------	-------------


Caratteristiche di Illuminazione

Angolo di emissione:	120 °
Flusso Nastro Led:	360 lm/m
Lunghezza d'onda:	R:624nm G:525nm B:470nm

Colore	RGB
Flusso	R:120lm/m G:240lm/m B:40lm/m
Warm-up (60%)	0,1 s

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

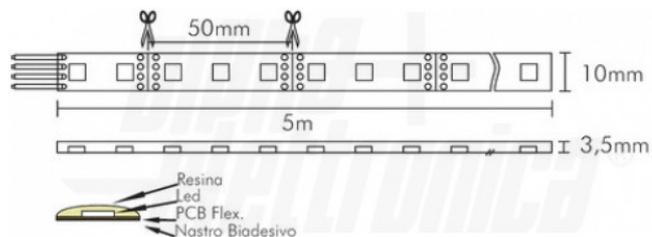

Alimentatori Consigliati

Articoli	LUNGHEZZA:		
	1m	3m	5m
SWP40-41200	o		
KD2011/26IN	o		
KL231-02	o	o	
SWD60-41200L	o	o	
PU075-12	o	o	
KL232-32	o	o	
SWD90-41200L	o	o	o
PU100-12	o	o	o
PUF100-12	o	o	o
KL234-12	o	o	o