

Scheda tecnica





KUPS0600

600VA - 360W - Line interactive - 2 prese schuko - Serie Office

UPS compatto da 600VA con batteria integrata e 2 prese schuko. Fornisce temporaneamente l'energia della batteria durante le interruzioni di corrente evitando la perdita di dati ed eventuali danni all'hardware. Ideale per l'uso in casa e in piccoli uffici.

La funzione AVR attenua i disturbi di rete e stabilizza la tensione di uscita a 230V.

Le prese protette da sovratensione impediscono danni dovuti a colpi di corrente, picchi e fluttuazioni.

Requisiti di sistema

Connessione all'alimentazione a parete dotata di messa a terra. Dispositivi supportati: PC, monitor.

Connessioni e visualizzazioni

USB per la visualizzazione tramite software (fornito) dello stato di funzionamento.

RJ45 (Network/Fax/Modem) per protezione della linea telefonica. LED per l'indicazione dello stato di funzionamento.

Allarmi

- Batteria in scarica: Segnalazione acustica ogni 30s;
- Batteria scarica: Segnalazione acustica ogni 2s;
- Sovraccarico: Segnalazione acustica ogni 0.5s
- Guasto: Segnalazione acustica continua

Avvertenze

Le batterie utilizzate sono esclusivamente batterie al piombo ermetiche senza manutenzione che permettono l'installazione dell'apparecchiatura, in conformità alla normativa EN50272-2, senza necessità di progettazione di locali batterie separati.

Il tempo di backup può variare a seconda dell'assorbimento dei carichi collegati. Danni o perdite di dati possono essere dovute a anomalie della rete elettrica. Collegare all'UPS solo PC o Monitor. Alpha Elettronica declina ogni responsabilità per eventuali perdite di dati ed eventuali danni causati dalla rete elettrica.

Dati del Prodotto

Collegamenti

Connessioni ingresso: Spina Schuko
Controllo remoto: no

Protezioni

Protezioni uscita: sovraccarico

Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni: 286mm x 96mm x 138mm

Protezione: IP20

Connessioni uscita 2 prese Schuko Installazione verticale/tower

Peso 4,2 Kg

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.




Scheda tecnica


Caratteristiche Generali

Capacità batterie:	1 x 7Ah 12V
Forma d'onda in uscita:	Sinusoidale modificata
Potenza:	600VA - 360W W
Tecnologia:	Line-interactive
Tempo di ricarica batteria (90%):	8 hr
Marca:	JOpower
Tipologia:	Monofase

Corrente d'uscita	2,6 mA
Frequenza	50/60 Hz
Raffreddamento	Passivo - senza ventola
Tempo d'intervento	4 ms
Tensione d'ingresso	162-290Vac
Tensione d'uscita	230Vac
Tolleranza tensione in uscita	±10%

Disegni Tecnici



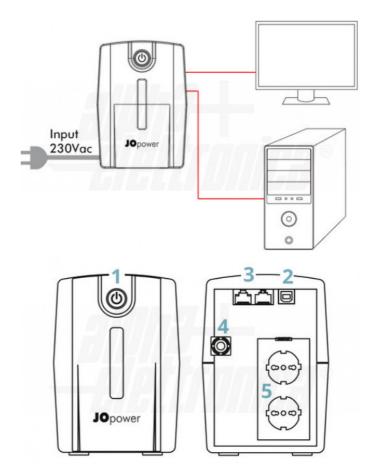

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.