

JO381/008-12K

Profilo in alluminio anodizzato argento con copertura in PC opaca piana - 2m
- Accessori inclusi

Caratteristiche generali

Kit composto da:

- n. 1 profilo di alluminio da 2m,
- n. 1 copertura da 2m
- n. 2 terminali di chiusura in plastica
- n. 4 graffette di fissaggio

Offre un alto grado di dissipazione unitamente alla possibilità di realizzare installazioni dal design elegante e moderno.

Si consiglia l'impiego della serie di nastri con biadesivo JO350 disponibile nelle varie potenze.

La copertura opaca è realizzata tramite un profilo in policarbonato per offrire la massima diffusione della luce.

Attenzione

La copertura in Policarbonato (PC) è più sensibile alle temperature e ai raggi UV rispetto alla copertura in PMMA.

Il profilo illustrato è un componente. Il suo corretto funzionamento con nastri led o moduli led dipende da importanti requisiti di installazione e dimensionamento. La potenza dissipabile è stata calcolata considerando una temperatura ambiente non superiore a 35°C in aria. Condizioni di installazione differenti devono essere opportunamente verificate da personale tecnico. Utilizzare la copertura solo con nastri led IP20. Alpha Elettronica declina ogni responsabilità per danni o malfunzionamenti derivati da un uso inappropriato del profilo.

15W/m - 2m - 11.2mm - IP20 - Naturale



Terminali di chiusura e graffette di fissaggio



Dati del Prodotto

Caratteristiche Generali

Marca: Jolight

Caratteristiche Elettriche

Potenza dissipabile (35°C): 15 W/m


Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	9 mm
Diffusore:	Policarbonato opaco
Larghezza:	15,2 mm
Lunghezza profilo:	2 m

Colore corpo	Naturale
Grado di protezione	IP20
Larghezza interna	11,2 mm
Materiale corpo	Alluminio

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

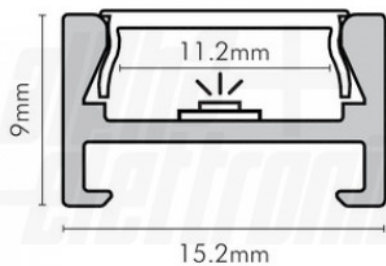

Installazione

