



JO429/1202

Plafoniera stagna per 2 tubi Led T8 120cm - Tubi led non inclusi - Serie Shell

Plafoniera stagna adatta per tubo led dotato di alimentazione su singolo lato. Gli scroccchi di sicurezza per il fissaggio dello schermo sono in acciaio e l'apertura è eseguibile tramite cacciavite.

Il cablaggio interno della plafoniera è predisposto in modo da rendere possibili l'installazione in sicurezza dei tubi in entrambi i versi di inserimento.

La plafoniera è dotata di un morsetto interno per la predisposizione di collegamento in cascata. Inoltre è incluso un pressacavo aggiuntivo non assemblato per l'eventuale foratura aggiuntiva.

Sono presenti all'interno due elementi di trattenuta per la sospensione dell'elemento portacablaggio allo scopo di facilitare la manutenzione.

Corpo in policarbonato autoestinguente.

Schermo in policarbonato

Accessori inclusi:

n10 Scroccchi di sicurezza in acciaio

n1 Pressacavo assemblato

n1 Pressacavo aggiuntivo non assemblato

n2 Staffe di fissaggio a soffitto in acciaio

Attenzione

La plafoniera può essere utilizzata solo ed esclusivamente con tubi led JOlight aventi alimentazione 230Vac da un singolo lato.

Cablaggio interno predisposto solo per tubi led.

Necessario il fusibile starter 23-9-010 (non incluso).

Reattore interno non presente.

NON utilizzare con tubi fluorescenti.

NON utilizzare con starter.

120cm - IP65 - IK08

Dati del Prodotto

Caratteristiche Generali

Marca: JOlight

N. lampade: 2

Caratteristiche Meccaniche



Grado di protezione: IP65

Resistenza agli urti: IK08

Serie	Shell
Tipo lampada	Tubo T8

Lunghezza Tubo Led	120 cm
--------------------	--------

Disegni Tecnici

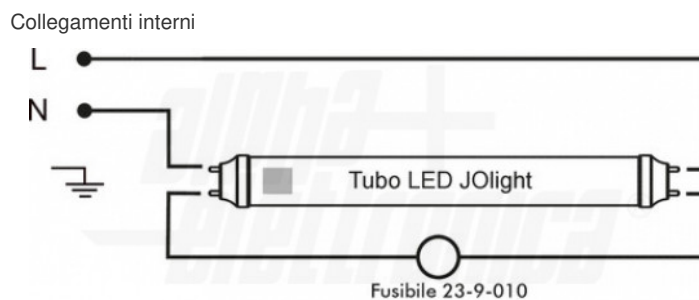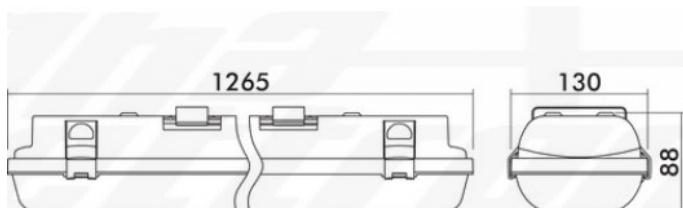

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.