

LT150-19PW

Tubo LED T8 - 24W - 150cm - 230Vac - Bianco freddo

Note

Il tubo in vetro é ricoperto da una pellicola plastica di sicurezza utile ad evitare la dispersione dei frammenti in caso di rottura.

15000h - 15000 cicli - Bianco freddo - 6500K - 2550lm - 24W - 230Vac - G13 - 28mm - 28mm - 1514mm - 28mm - IP20



Dati del Prodotto

Caratteristiche Generali

Marca:	JOlight
Rischio fotobiologico:	Esente
Tempo di vita L70B50:	15000 h

Numero cicli di accensione	15000
Fattore di sopravvivenza	0.96
Tipo lampada	Tubo T8

Caratteristiche Elettriche

Alimentatore:	Integrato
Dimmerabile:	no
Classe energetica:	F
Frequenza:	50-60Hz
Tens. funzionamento AC:	230Vac

Corrente ingresso max	144 mA
Fattore di sfasamento DF	0.9
Fattore di potenza PF	0.9
Potenza	24 W
Tolleranza d'ingresso	-10% +6%

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	1514 mm
Diametro:	28 mm
Grado di protezione:	IP20
Lunghezza:	28 mm

Attacco	G13
Diffusore	Vetro opaco
Larghezza	28 mm

Caratteristiche Termiche


Temp. di funzionamento:	-20 / 40 °C
-------------------------	-------------

Caratteristiche di Illuminazione


Colore:	Bianco freddo
Flusso:	2550 lm
Temp. Colore:	6500K

CRI	80 %
Fattore mantenimento flusso	0.95
Uniformità colore (SDCM)	6


Disegni Tecnici

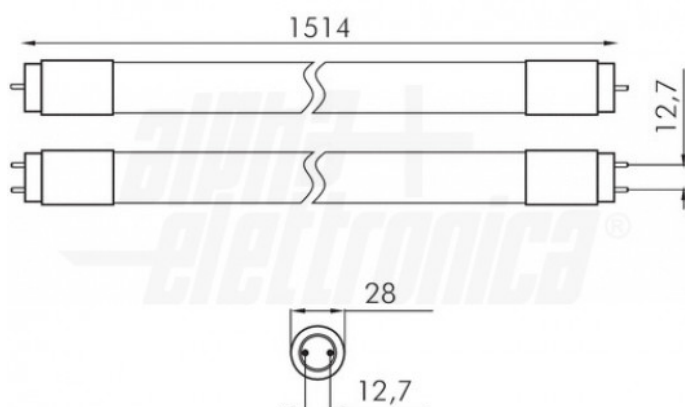

- 1 - Installazione con ballast elettromagnetico EM
Sostituire lo starter con l'articolo **23-9-010**, non è necessario alterare il cablaggio del portalampada

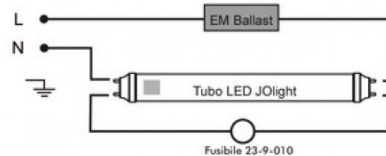

- 2 - Installazione con ballast Elettronico HF o nuova installazione
Eliminare il ballast HF e ricablare come da schema

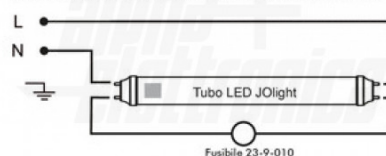

Piedinatura tubo led



ATTENZIONE: Ingresso di rete L e N presente sul lato della marchiatura come indicato in figura. Collegare come da schemi applicativi. Il danneggiamento per uso improprio non è coperto da garanzia.