



JO350128220PW

Striscia Led 112 Led/ m 2835 0,5W - 48Vdc - 12W/m - 20m - Bianco freddo

La serie Long distance, grazie alla sua speciale tecnologia, consente grazie ad una minore caduta di tensione, di raggiungere fino ad un massimo di 20m con una singola alimentazione.

Ideale negli spazi dove risulta difficile portare più punti di alimentazione la serie long distance si adatta a tutti gli ambienti.

20000h - 10000 cicli - smd 2835 0.5W - 112 led/m - Bianco freddo - 6500K - 1320lm/m - 660lm - 94 - 0.1s - 12W/m - 48Vdc - 20m - IP20



Dati del Prodotto

Caratteristiche Generali

Marca:	JOlight
Colore Supporto:	Bianco
n. Led al metro:	112 led/m
Rischio fotobiologico:	Esente
Tempo di vita L70B50:	20000 h
Tipo nastro:	Monocolore

Applicazione	Per illuminazione
Lunghezza max in cascata	20 m
Numero cicli di accensione	10000
Fattore di sopravvivenza	0.9
Tipo di led	smd 2835 0.5W

Caratteristiche Elettriche

Alimentatore:	Esterno (non incluso)
Classe energetica:	F
Potenza Nastro Led:	12 W/m
Tens. funzionamento DC:	48Vdc

Dimmerabile	si
Potenza 50cm	6 W
Potenza unità minima	1,5 W

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	2 mm
Fissaggio:	Biadesivo 3M
Larghezza:	10 mm
Lunghezza taglio minima:	125 mm
Spessore:	1,3 mm
Tipo di protezione:	Nessuno

Connessioni	Cavo libero
Grado di protezione	IP20
Lunghezza nastro	20 m
N. Led/taglio	14
Spessore rame	4 µm

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	-10 / 40 °C
-------------------------	-------------


Caratteristiche di Illuminazione

Colore:	Bianco freddo
Flusso @ 50cm:	660 lm
Fattore mantenimento flusso:	0.95
Uniformità colore (SDCM):	6

CRI	94 %
Flusso Nastro Led	1320 lm/m
Temp. Colore	6500K
Warm-up (60%)	0,1 s

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

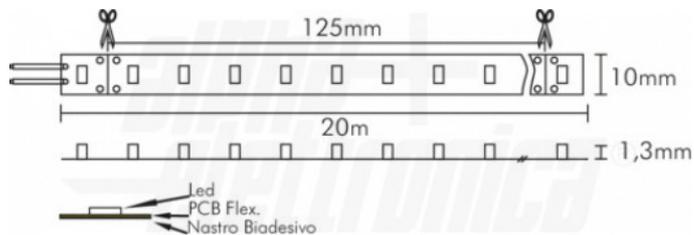

Alimentatori Consigliati

Articoli	LUNGHEZZA:		
	5m	10m	20m
KL238-08	o	o	
KL248-08	o	o	o
KL380-10	o	o	
KL380-20	o	o	
KL380-40	o	o	o

Dati Fotometrici

