

## JO444/050NW

Proiettore Led 50W - 230Vac - Connettore IP65 - Bianco naturale - Serie Easylink

36000h - 15000 cicli - Bianco naturale - 4000K - 4000lm - 80 - 120° - 50W - 230Vac (220-240Vac) - 38mm - 210mm - 155mm - IP65 - IK06 - Grigio



CE  IP65  

## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Generali

Serie: Easylink  
 Rischio fotobiologico: Esente  
 Marca: Jolight

Numero cicli di accensione 15000  
 Tempo di vita L70B50 36000 h

### Caratteristiche Elettriche

Alimentatore: Integrato  
 Corrente ingresso max: 241 mA  
 Fattore di sfasamento DF: 0.9  
 Potenza: 50 W  
 Tolleranza d'ingresso: -10% +6%

Classe isolamento I  
 Dimmerabile no  
 Frequenza 50-60Hz  
 Tens. funzionamento AC 230Vac (220-240Vac)

### Caratteristiche Meccaniche

Altezza: 155 mm  
 Conessioni: Morsetti a vite  
 Fissaggio: Staffe Incluse  
 Larghezza: 210 mm  
 Materiale corpo: Alluminio verniciato  
 Orientabile: si

Colore corpo Grigio  
 Diffusore Vetro temprato  
 Grado di protezione IP65  
 Lunghezza 38 mm  
 Montaggio A parete  
 Resistenza agli urti IK06

### Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: -10 / 40 °C


### Caratteristiche di Illuminazione

Angolo di emissione: 120 °  
 CRI: 80 %  
 Starting time: 0,2 s

Colore Bianco naturale  
 Flusso 4000 lm  
 Temp. Colore 4000K

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Disegni Tecnici

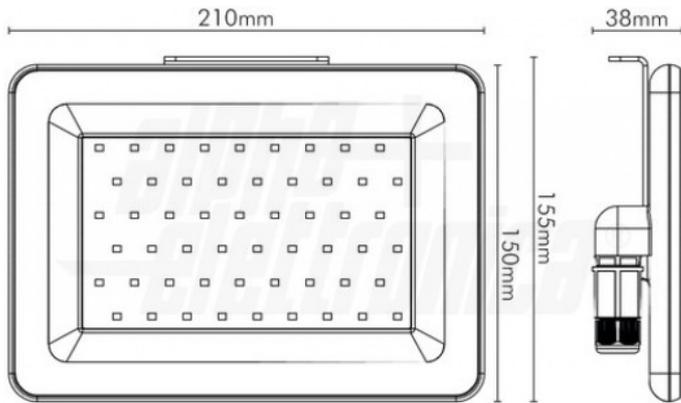

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.