

FFB12000

Fusibile cilindrico vetro 5x20 CF Rapido - 250V - 12A



Dati del Prodotto

Caratteristiche Generali

| | |
|---------------------------|-------------|
| Capacità di interruzione: | 12A@250V |
| Caratteristica estesa: | Rapido - F |
| Serie produttore: | 521 |
| Tensione massima: | 250 V |
| Marca: | Better Fuse |

| | |
|----------------------|--------|
| Caratteristica | Rapido |
| Corrente | 12 A |
| Sigla caratteristica | F |
| Tipo Tensione | AC |
| Serie | 521 |


Caratteristiche Meccaniche

| | |
|---------------|---------|
| Corpo: | Vetro |
| Formato: | 5 x 20 |
| Orientamento: | Assiale |

| | |
|------------|---------------|
| Dimensioni | 20mm x ø5mm |
| Montaggio | Portafusibile |
| Tipologia | Cartuccia |


Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

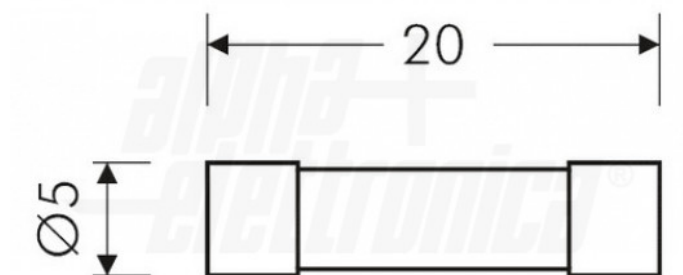

Average Time Current (I-T Curve)

Average Current Curve (I-T Curve)

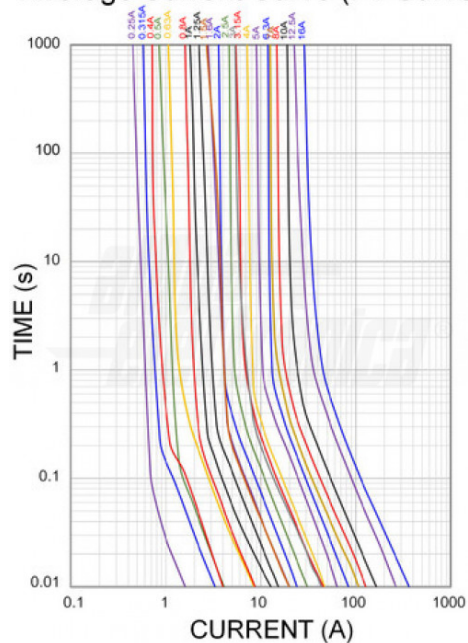

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.