

JO395/6060/08PW

Pannello Led Edge-Lit 40W - 100lm/W - 60x60cm - Con LGP - UGR

30000h - 15000 cicli - Bianco freddo - 6500K - 4100lm - 80 - 90° - 40W - 230Vac - 595mm - 595mm - 11.35mm - IP20 - Bianco



Alimentatore
1050mA corrente
costante



Dati del Prodotto

Caratteristiche Generali

Marca: JOLight Serie Office UGR
Numero cicli di accensione: 15000 Rischio fotobiologico: Esente
Tempo di vita L70B50: 30000 h Tipo di led smd 2835

Caratteristiche Elettriche

Alimentatore: Esterno (incluso) Classe isolamento II
Corrente ingresso max: 250 mA Dimmerabile no
Fattore di potenza PF: 0.9 Frequenza 50Hz
Potenza: 40 W Tens. funzionamento AC230Vac
Tolleranza d'ingresso: $\pm 10\%$

Caratteristiche Meccaniche

Altezza: 11,35 mm Colore corpo Bianco
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi Cornice Alluminio verniciato
Diffusore: Policarbonato prismatico Grado di protezione IP20
Larghezza: 595 mm Lunghezza 595 mm
Lunghezza cavo: 0,2 m Materiale corpo Alluminio verniciato

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: -10 / 40 °C

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.


Caratteristiche di Illuminazione

Angolo di emissione: 90 ° Colore Bianco freddo
 CRI: 80 % Flusso 4100 lm
 Starting time: 0,2 s Temp. Colore 6500K
 UGR: 19

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Corrente Led: 1050 mA Tensione Led 34,1 Vdc
 Tipo Alimentazione: Corrente Costante

Disegni Tecnici

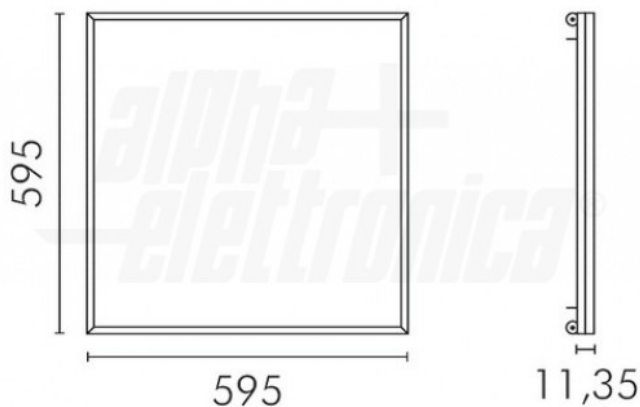

Dati Fotometrici

