



## CT209/4

Commutatore HDMI®, 4 in - 1 out, 1080p@60Hz - Multiview - con telecomando

Il commutatore CT209/4 permette il collegamento di 4 diverse sorgenti ad un unico monitor/TV e di selezionare l'ingresso da visualizzare in modo manuale tramite pulsante oppure tramite telecomando incluso.

Le opzioni multiview consentono di combinare i 4 flussi d'ingresso HDMI® in un unico flusso AV di uscita.

Diverse modalità di visualizzazione: modalità completa, doppia e quadrupla. Supporta il controllo delle sorgenti in ingresso tramite tasti sul pannello e telecomando.

### Specifiche

Segnale HDMI: HDMI 1.3, HDCP 1.2

Supporto audio: PCM

Modalità supportate: quad, schermo intero, doppia

Risoluzioni supportate: 480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz

Supporto EDID

Supporto Downscaler

Seamless

Spazio colore: RGB, YCbCr

Video Bandwidth: 4.5Gb/s

Lunghezza massima del cavo di ingresso: 5m

Lunghezza massima del cavo di uscita: 5m

Non necessita di driver

Alimentazione: 12V dc 2A 24W

Temperatura di funzionamento: 0 - +40°C

Dimensioni: 178.5x104.74x21.20mm

### Contenuto confezione

1x Switch HDMI®

1x Telecomando IR (completo di batteria CR2032)

1x Alimentatore 12Vdc 2A 24W

2x Staffe di montaggio con viti

1x Manuale

4 HDMI® - 1 HDMI®

## Dati del Prodotto

### Caratteristiche

Compatibile 4K: no

Ingresso: 4 HDMI®

Uscita: 1 HDMI®



Funzioni aggiuntive IR, Multi-View

Risoluzione massima 1080p@60Hz

### Caratteristiche Generali

Marca: AlphaNET

## Disegni Tecnici

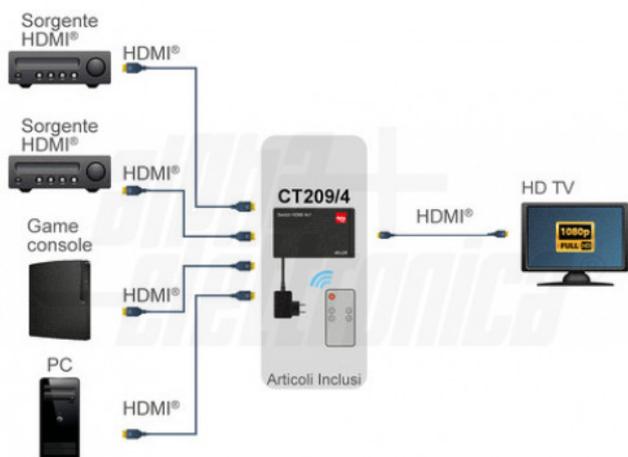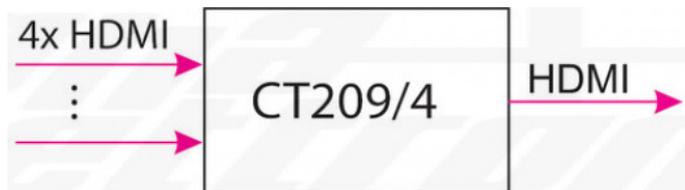

- 1 Pulsante di Accensione/Spegnimento
- 2 Pulsante "Mute" per disabilitare l'audio
- 3 Ingressi HDMI 1,2,3,4
- 4 Modalità di visualizzazione a quattro schermi
- 5 Modalità di visualizzazione a due schermi (ingressi HDMI 1 e 2 oppure 3 e 4)
- 6 Modalità di visualizzazione a schermo intero
- 7 Modalità di visualizzazione con HDMI 1,2,3,4 su lato sinistro
- 8 Cambio risoluzione 720p/1080p