



## JO396/30120/04

Pannello Led Edge-Lit 40W - 30x120cm - Con LGP - TRIwhite bianco selezionabile - UGR

Pannello con LGP (Light Guide Plate)

30000h - 15000 cicli - CCT Regolabile - 3000-6000K - 4000lm - 3000K:3900lm, 4000K:4000lm, 6000K:3850lm - 90 - 120° - 40W - 230Vac - 1195mm - 295mm - 10.4mm - IP20 - Bianco



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Generali

Marca: JOlight Numero cicli di accensione 15000  
Rischio fotobiologico: Esente Tempo di vita L70B50 30000 h  
Tipo di led: smd 2835

### Caratteristiche Elettriche

Alimentatore: Esterno (incluso) Classe isolamento II  
Dimmerabile: no Fattore di potenza PF0.9  
Frequenza: 50Hz Potenza 40 W  
Tens. funzionamento AC230Vac Tolleranza d'ingresso  $\pm 10\%$

### Caratteristiche Meccaniche

Altezza: 10,4 mm Colore corpo Bianco  
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi Cornice Alluminio verniciato  
Diffusore: PMMA opaco Grado di protezione IP20  
Larghezza: 295 mm Lunghezza 1195 mm  
Lunghezza cavo: 0,2 m Materiale corpo Alluminio verniciato

### Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: -10 / 40 °C

### Caratteristiche di Illuminazione

Angolo di emissione: 120° Colore CCT Regolabile  
CRI: 90 % Flusso 4000 lm  
Flusso: 3000K:3900lm, 4000K:4000lm, 6000K:3850lm Starting time 0,2 s  
Temp. Colore: 3000-6000K UGR 19


### Caratteristiche Sorgente Luminosa

Corrente Led: 1050 mA Tensione Led 36 Vdc  
Tipo Alimentazione: Corrente Costante

## Disegni Tecnici



## Installazione

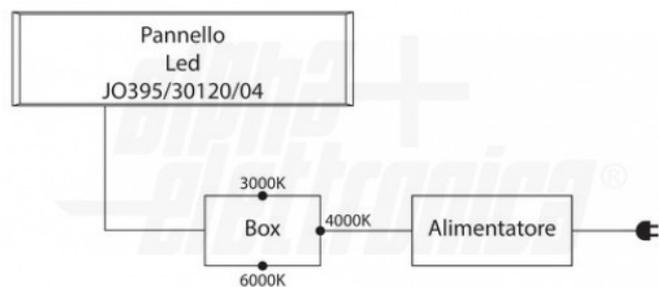

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.