


WTRLAN6-G1

Cavo Cat.6 - AWG24 - U/UTP - Conduttore rigido - Rame puro - Grigio
RAL7035 - 305m

Per costruzione (posa fissa) - Eca - Cat. 6 - U/UTP - ISO/IEC11801, TIA-568-C.2 - PVC - Rame Puro - Rigido - 0.5mm

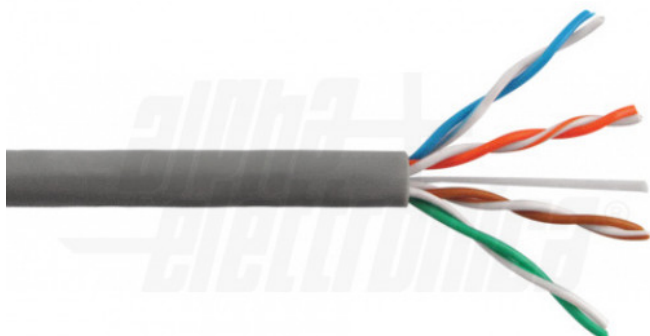

Dati del Prodotto

Caratteristiche fisiche

Classe di isolamento:	N/A
Diametro esterno:	5,3 mm
Formazione cavo:	4 x 2 x AWG24
Lunghezza:	305 m
Materiale guaina:	PVC
Schermatura:	Non schermato
Trazione di posa:	N/A

Colore guaina	Grigio
Diametro isolante conduttori	0,88 mm
Formazione conduttori	0.5mm
Materiale conduttori	Rame Puro
Materiale isolante conduttori	PE
Tipo conduttori	Rigido

Caratteristiche elettriche

Impedenza caratteristica:	100 ohm
Tensione di esercizio:	N/A

Resistenza isolamento	N/A
Tensione di prova	N/A

Caratteristiche generali

Marca:	AlphaNET
Applicazione CPR:	Per costruzione (posa fissa)
Classe CPR:	Eca
Standard:	ISO/IEC11801, TIA-568-C.2

Applicazione	Per posa in ambiente interno
Categoria	Cat. 6
Costruzione	U/UTP

Temperatura

Temperatura Cortocircuito:	N/A
----------------------------	-----

Disegni Tecnici

