



KL994-40

Faretto d'emergenza led 1,2W - 230Vac - IP20 - Lente fascio ampio - Serie Ghost

Faretto di emergenza led a montaggio da incasso.

Indicatore verde di funzionamento.

In caso di mancanza di rete, il faretto led si accende alla massima potenza garantendo l'illuminazione di sicurezza necessaria a muoversi nell'ambiente per circa tre ore.

Funzionamento SE: solo emergenza, in caso di assenza di energia elettrica, l'apparecchio di illuminazione a cui è collegato, si accende.

Dati tecnici

Tensione di alimentazione: 230V 50/60Hz

Classe di isolamento: II

Sezione dei cavi ai morsetti: 0,75...2,5mm²

Installazione: ad incasso

Grado di protezione: IP20

Diametro faretto: 97.8mm

Diametro foro incasso: 75mm

Tempo di ricarica: 24h

Autonomia in caso di black-out: circa 3h

Temperatura funzionamento: 0°C / 40°C

Visibilità: 20m

Batteria LiFePO4

Tensione: 3,2V

Capacità: 1500mA

Bianco freddo - 6000K - 150lm - 1.2W - 230Vac - IP20

Dati del Prodotto

Caratteristiche Generali

Marca: Jolight

Caratteristiche Elettriche

Frequenza: 50-60Hz

Tens. funzionamento AC: 230Vac

Potenza 1,2 W

Tolleranza d'ingresso ±10%

Caratteristiche Meccaniche

Grado di protezione: IP20

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: 40 °C

Caratteristiche di Illuminazione

Colore: Bianco freddo

Temp. Colore: 6000K

Flusso 150 lm


Caratteristiche Sorgente Luminosa

Corrente Led: 370 mA

Tensione Led 2,8 Vdc

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

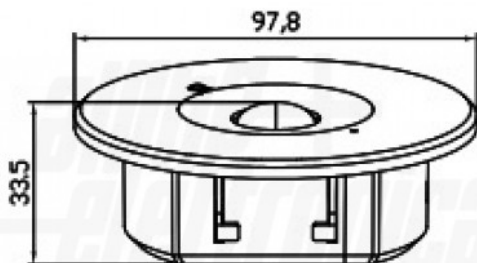

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.