

JO396/6060/04

Pannello Led Edge-Lit 40W - 60x60cm - Con LGP - TRIwhite bianco selezionabile - UGR

Pannello con LGP (Light Guide Plate)

30000h - 15000 cicli - CCT Regolabile - 3000-6500K - 4000lm - 3000K:3900lm, 4000K:4000lm, 6500K:3850lm - 90° - 120° - 40W - 230Vac - 595mm - 595mm - 10mm - IP20 - Bianco



Alimentatore
1050mA corrente
costante



Dati del Prodotto

Caratteristiche Generali

Marca: Jolight Numero cicli di accensione: 15000
Rischio fotobiologico: Esente Tempo di vita L70B50: 30000 h
Tipo di led: smd 2835

Caratteristiche Elettriche

Alimentatore: Esterno (incluso) Classe isolamento: II
Dimmerabile: no Frequenza: 50Hz
Potenza: 40 W Tens. funzionamento: AC230Vac
Tolleranza d'ingresso: $\pm 10\%$

Caratteristiche Meccaniche

Altezza: 10 mm Colore corpo: Bianco
Connessioni: connettori e cavetti inclusi Cornice: Alluminio verniciato
Diffusore: PMMA opaco Grado di protezione: IP20
Larghezza: 595 mm Lunghezza: 595 mm
Lunghezza cavo: 0,2 m Materiale corpo: Alluminio verniciato

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: -10 / 40 °C

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e/o per causa di forza maggiore.


Caratteristiche di Illuminazione

Angolo di emissione:	120 °	Colore	CCT Regolabile
CRI:	90 %	Flusso	4000 lm
Flusso:	3000K:3900lm, 4000K:4000lm, 6500K:3850lm Starting time 0,2 s		
Temp. Colore:	3000-6500K	UGR	19

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Corrente Led:	1050 mA	Tensione Led	38,1 Vdc
Tipo Alimentazione: Corrente Costante			

Disegni Tecnici

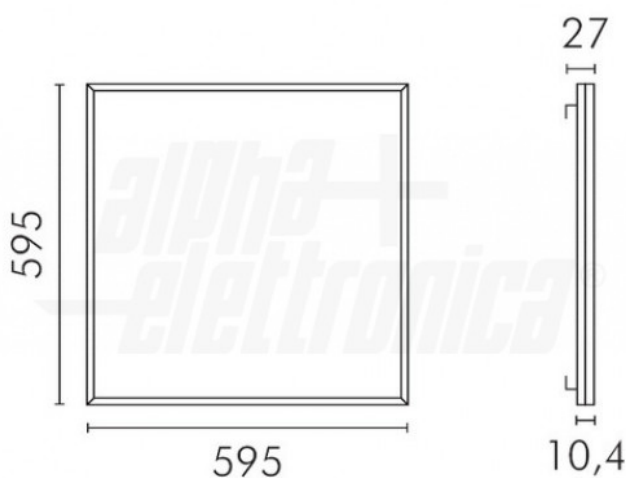

Installazione

