

Dimmer 230Vac Alpha Smart taglio di fase per lampade LED - Controllo tramite App Wi-Fi e pulsante



Articolo

EAN Code

23-203T



8 017443 657199



Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
 Prezzo per: unità
 Multiplo di vendita: 1pz.

Il 23-203T è il nuovo dimmer controller Wi-Fi a taglio di fase (230Vac) sviluppato per il controllo di lampade LED. Attraverso il dispositivo 23-203T l'utente potrà controllare queste sorgenti luminose direttamente dal proprio smartphone o tablet grazie all'applicazione disponibile su Google Play Store e App Store (nome App "Smart Life - Smart Living" oppure "Tuya Smart") oppure tramite un pulsante.


Dati Tecnici

Tensione d'ingresso: 220-240Vac
 Uscita: 1 canali
 Tipo uscita: morsetti
 Corrente: 1A
 Potenza max:
 Incandescenza: 250W max
 Led dimmerabili: 200W max



Metodo di controllo: Wi-Fi / pulsante
 Temp. di Funzionamento: -0°C a 40°C
 Dimensioni LxWxH: 45x45x22mm
 Grado di protezione: IP20



Dimensioni



Collegamento

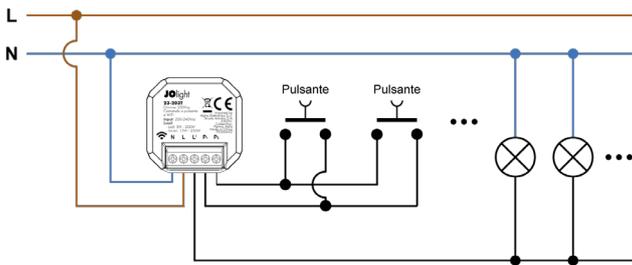

Articoli correlati



330-051

Pulsante momentaneo antivandalò ø19mm - 1P - SPST - OFF/(ON) - N.A. - 3A@250Vac - 2 term. vite pag. 1073



LB118/9NW

Lampadina a Led E14 Dimmerabile - 5W - 230Vac - Bianco naturale



LB118/9WW2

Lampadina a Led E14 Dimmerabile - 5W - 230Vac - Bianco caldo



LF309WW

Lampada a filamento led bulbo - 230Vac - E27 - 7,5W - Dimmerabile



LF330WW

Lampada a filamento led candela - 230Vac - E14 - 5W - Dimmerabile