

# **INTERRUTTORE ALPHA SMART 230V 2X1150W/150W LED - CONTROLLO TRAMITE APP WI-FI E INTERRUTTORE - 2 CANALI - DA INCASSO**




Articolo

EAN Code


**23-203-S2/1**


Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 50 scatole  
 Prezzo per: unità  
 Multiplo di vendita: 1pz.


## **COLLEGAMENTI**

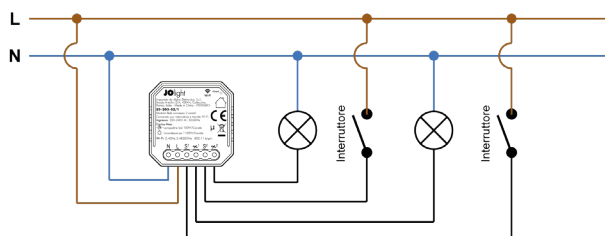

Con clip di montaggio



Senza clip di montaggio



Lo switch 23-203-S2/1 ti permette di rendere il tuo interruttore intelligente. Semplicemente collegando il dispositivo e sostituendo l'interruttore esistente con un pulsante potrai accendere e spegnere il carico tramite il pulsante stesso e anche tramite l'app Smart Life Tuya (disponibile per Android e iOS).

### **DATI TECNICI**

Tensione d'ingresso: 220-240V AC 50/60Hz  
 Uscita: 2 canali  
 Tipo uscita: morsetti  
 Carico applicabile: 2\*1150W Incandescenza  
 150W LED

Temp. di Funzionamento: -10°C a 40°C  
 Dimensioni LxWxH: 46x46x18mm  
 Grado di protezione: IP20

### **CARATTERISTICHE GENERALI**

Marca: Jolight

Dimensioni compatte adatte per scatole 503.  
 Non necessita di hub o gateway dedicato.  
 Integrabile con il controllo vocale di Amazon Alexa o Google Assistant.  
 Compatibile solo con reti Wi-Fi 2,4GHz.  
 Procedura di Reset/Accoppiamento:  
 - Partendo con il dispositivo accesso(quello collegato al modulo interruttore) eseguire 5 cicli (Off/On), oppure premere il tasto reset per almeno 10 secondi.  
 Segnale di avvenuto Reset/Accoppiamento:  
 -Segnale acustico (bip a intermittenza)