



## DR350-20

Alimentatore per Led a corrente costante 20W - 350mA - Dimmerabile 1-10V  
- Per barra DIN

Montaggio DIN  
Dimmerabile con controllo 1-10V

Nota ingresso 1-10V

- Non connesso (circuito aperto): uscita 100%
- Corto circuito oppure valore 0-1V: uscita 10%

230Vac - 20W - 350mA - 25 - 56V



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

Fattore di potenza:	0.9
n. led serie:	8-16
Protezioni:	sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito
Tensione d'ingresso:	230Vac
Tolleranza d'ingresso:	±10%

Frequenza	50 Hz
Potenza	20 W
Corrente d'uscita	350 mA
Tensione d'uscita	25 - 56 V

### Caratteristiche Generali

Marca:	AlphaTronics
Correzione PF:	Con PFC
Dimmerazione:	1-10V
Tipo regolazione:	CC

Classe isolamento	II
Dimmerabile	si
Grado Protezione	IP20

### Caratteristiche Meccaniche

Colore:	Bianco
Dimensioni (LxWxH):	62 x 36 x 82mm
Raffreddamento:	passivo

Connessioni	morsetti a vite
Materiale contenitore	Plastico



### Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	-20/45 °C
------------------------	-----------

Temperatura involucro	80 °C
-----------------------	-------

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e/o per causa di forza maggiore.

## Disegni Tecnici

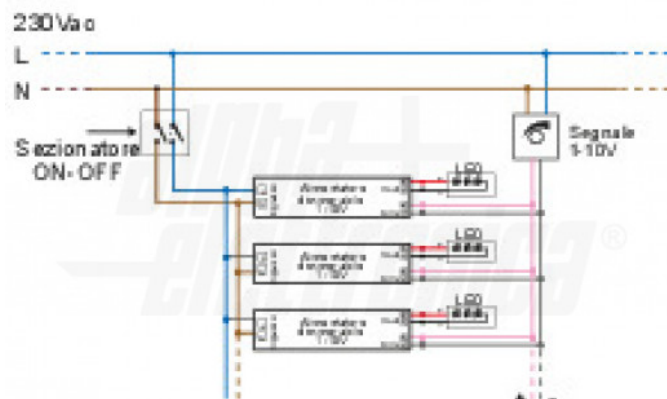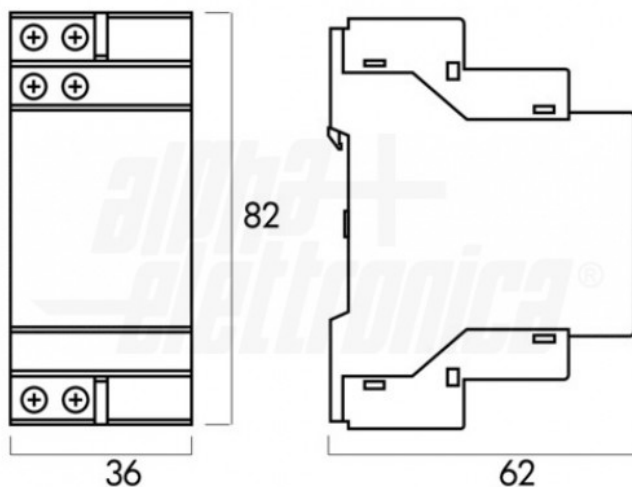

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.