



## JO-CONTR-030/1

Amplificatore per dimmer monocolor - 12/24/36Vdc - 8A

Ripetitore passivo di alimentazione adatto per estendere l'installazione di più sorgenti luminose a led monocromatiche.

L'amplificatore consente di estendere l'utilizzo del controller monocromatico dimmer principale detto "Master" consentendo quindi di mantenere la sincronizzazione dell'intensità di luce comandata dal controller principale.

### Note

L'alimentatore dovrà essere scelto in funzione del tipo di carico led utilizzato per tensione e corrente.

Utilizzare un alimentatore con potenza nominale maggiore rispetto al carico led da alimentare (circa 30%).



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Generali

Marca:	JOlight
Adatto per:	Monocolore

Serie	N/A
Funzione	Amplificatore

### Caratteristiche Elettriche

Corrente/Ch:	8 A
n. canali:	1
Potenza nominale (24V):	192 W
Tensione d'uscita:	come ingresso
Tipo regolazione:	Tensione costante (CV)

Classe energetica	N/A
Potenza nominale (12V)	96 W
Tensione d'ingresso	12/24/36V
Tipo di uscita	morsetti

### Caratteristiche Meccaniche


Altezza:	20 mm
Grado di protezione:	IP20
Lunghezza:	95 mm

Colore corpo	Bianco
Larghezza	37 mm
Materiale corpo	Plastica


### Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	-10 / 40 °C
-------------------------	-------------

## Disegni Tecnici

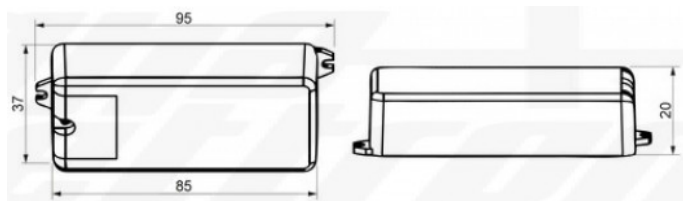

## Collegamenti

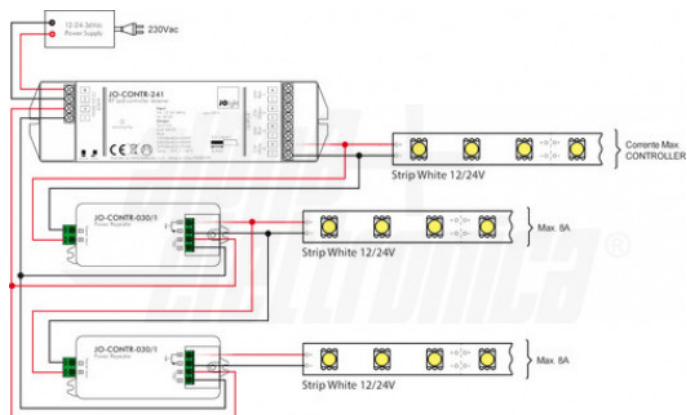

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.