



## ALC024

Amplificatore per Strisce Led Digitali effetto running - 12-24V

Grazie all'amplificatore per strisce led digitali ALC024 potrai creare effetti di luce lineari con accensione e spegnimento progressivi comandati dal controller master ALC244 con lunghezza superiore a 5m.

### Caratteristiche elettriche

Vin: 12/24Vdc 8A

Vout: 12/24Vdc 8A

Power: 12V 96W

Power: 24V 192W



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Generali

Marca:	Jolight
Funzione:	Amplificatore

### Caratteristiche Elettriche

Corrente/Ch:	8 A
Potenza nominale (12V):	96 W
Tensione d'ingresso:	12/24V
Tipo di uscita:	morsetti

### Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	24 mm
Grado di protezione:	IP20
Lunghezza:	48,8 mm

### Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	-10 / 40 °C
-------------------------	-------------



Adatto per	Monocolore
------------	------------

n. canali	1
Potenza nominale (24V)	192 W
Tensione d'uscita	come ingresso
Tipo regolazione	Tensione costante (CV)

Colore corpo	Bianco
Larghezza	48,8 mm
Materiale corpo	Plastica

## Disegni Tecnici

### Dimensioni

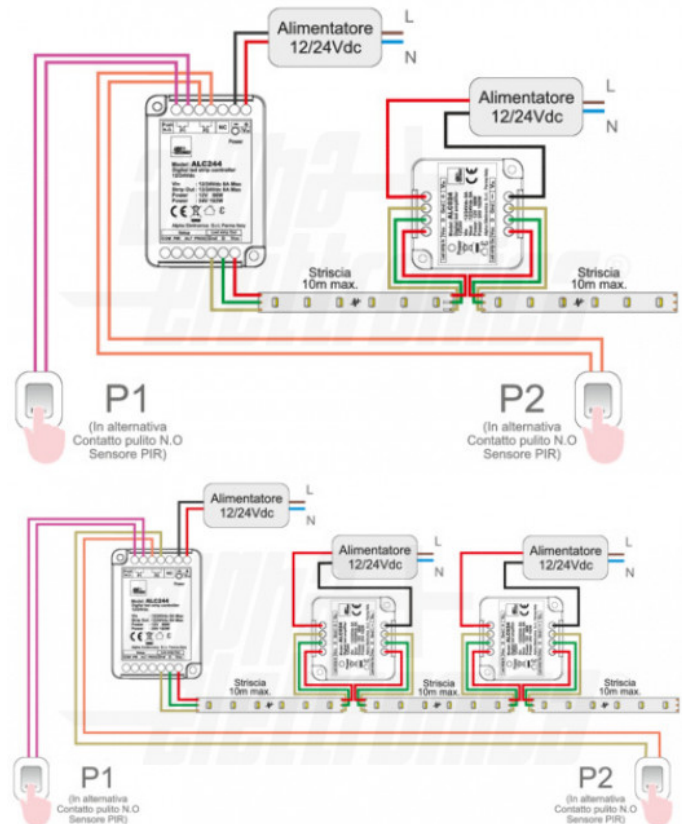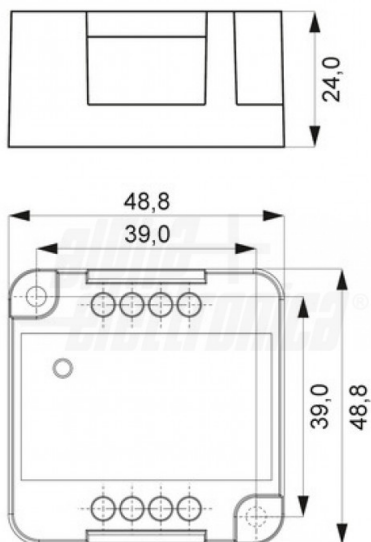

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.