

# Alimentatori per Led / Corrente costante

15W - 350/500/700mA - corrente costante



Articolo	Tensione d'ingresso	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	n. led serie	EAN Code
<b>KL838-02</b>	230Vac	350mA	30 - 43V	9-12	8 017443 605381
<b>KL838-04</b>	230Vac	500mA	20 - 30V	6-8	8 017443 605398
<b>KL838-06</b>	230Vac	700mA	12 - 21V	4-6	8 017443 605404

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole  
 Prezzo per: unità  
 Multiplo di vendita: 1pz.

### Caratteristiche Generali

Marca: JOIN  
 Tipo regolazione: CC  
 Classe isolamento: II  
 Correzione PF: Senza PFC  
 Dimmerabile: no  
 Grado Protezione: IP20

### Caratteristiche Elettriche

Tolleranza d'ingresso:  $\pm 10\%$   
 Frequenza: 50/60Hz  
 Fattore di potenza:  $> 0.5$   
 Potenza: 15W  
 Tolleranza tensione d'uscita:  $\pm 5\%$   
 Tolleranza corrente d'uscita:  $\pm 5\%$   
 Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

### Caratteristiche Meccaniche


Dimensioni (LxWxH): 128.4 x 50.6 x 13.5mm  
 Raffreddamento: passivo  
 Materiale contenitore: Plastico  
 Colore: Bianco  
 Connessioni: morsetti a vite

### Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: -20/45°C  
 Temperatura involucro: 75°C



### Dimensioni

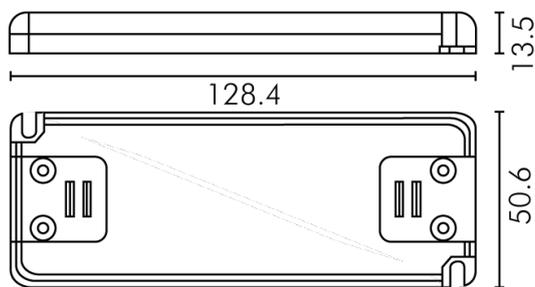

### Articoli correlati



**23-001WA**  
 Cavo da spina 2 poli  
 Europa a cavo spellato  
 pag. 680



**LL5010NW**  
 Led COB 10W - Bianco  
 naturale  
 pag. 1099



**LL5010PW**  
 Led COB 10W - Bianco  
 freddo  
 pag. 1099



**LL5010WW**  
 Led COB 10W - Bianco  
 caldo  
 pag. 1099