


230VAC - 9W - 53,6CM - CON INTERRUTTORE

Potenza	Tensione	Tipo LED	CRI
9W	230Vac	2835	80

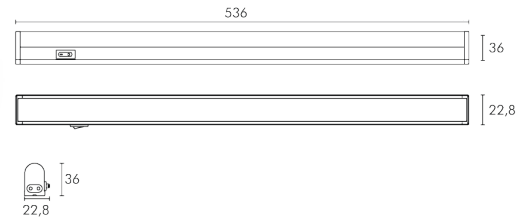

DESCRIZIONE

Barra led basso profilo prolungabile con interruttore.

CARATTERISTICHE GENERALI

Marca: JOLight
 Tempo di vita L70B50: 30000h
 Tipo di led: smd 2835
 Numero Led: 51
 Pezzi in cascata: 20
 Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

Colore: Bianco caldo
 Temp. Colore: 3000K
 Flusso: 720lm
 CRI: 80
 Angolo di emissione: 150°

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Potenza: 9W
 Fattore di potenza PF: 0.5
 Tens. funzionamento AC: 230Vac
 Tolleranza d'ingresso: ±10%
 Frequenza: 50-60Hz
 Dimmerabile: no
 Classe isolamento: II
 Alimentatore: Integrato

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Lunghezza: 536mm
 Larghezza: 22.8mm
 Altezza: 36mm
 Fissaggio: Staffe Incluse
 Montaggio: A parete, A soffitto
 Grado di protezione: IP20
 Materiale corpo: Plastica
 Colore corpo: Bianco
 Diffusore: Policarbonato opaco
 Connessioni: Connettori e cavetti inclusi
 Tipo Controllo: Interruttore integrato
 Orientabile: no

CARATTERISTICHE TERMICHE

Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

ATTENZIONE

Ogni interruttore controlla solo la relativa barra anche nel caso di collegamento in cascata.
 Il primo interruttore NON controlla le barre successive.
 Interconnettere massimo 12 pezzi.

ACCESSORI INCLUSI




Cavo di alimentazione con spina 2 poli



Ganci di fissaggio




Set connettore e cavo per collegamento in serie

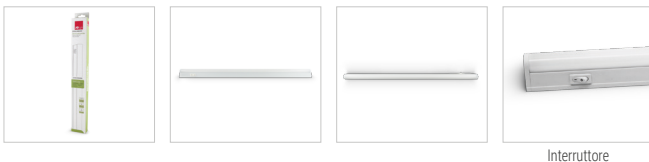

Articolo	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
J0302/006WW	Bianco caldo	3000K	720lm	8 017443 627871

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
 Prezzo per: unità
 Multiplo di vendita: 1pz.

INSTALLAZIONE

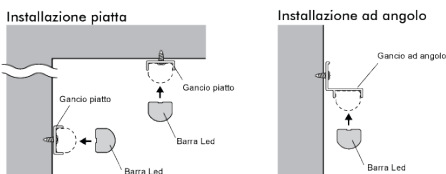

ARTICOLI CORRELATI


23-008B

Cavo da spina 2 Poli Europa a spina IEC320 C7 - 1,5m


23-008WB

Cavo da spina 2 Poli Europa a spina IEC320 C7 - 1,5m