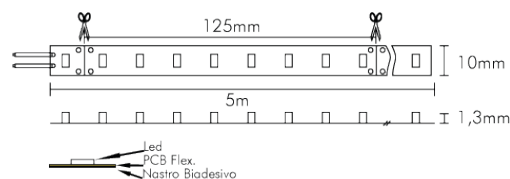
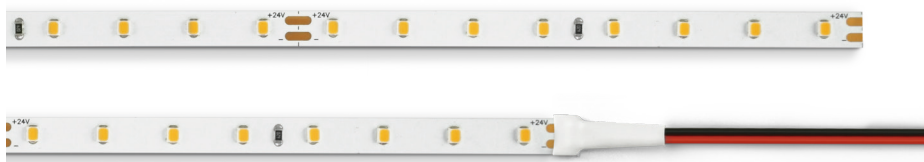


12W/M - 24VDC - 64 LED/M 2835 0,5W - IP20 - 30M

30
metri**CARATTERISTICHE GENERALI**

Marca: Jolight
 Numero cicli di accensione: 10000 cicli
 Tipo nastro: Monocolore
 Colore Supporto: Bianco
 Tipo di led: smd 2835 0.5W
 n. Led al metro: 64 led/m
 Lunghezza max in cascata: 5m
 Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

CRI: 94
 Warm-up (60%): 0.1s
 Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Potenza Nastro Led: 12W/m
 Potenza unità minima: 1.5W
 Tens. funzionamento DC: 24Vdc
 Dimmerabile: sì
 Alimentatore: Esterno (non incluso)

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Lunghezza nastro: 30m
 N. Led/taglio: 8
 Lunghezza taglio minima: 125mm
 Spessore: 1.3mm
 Fissaggio: Biadesivo 3M
 Grado di protezione: IP20
 Tipo di protezione: Nessuno
 Connessioni: Cavo libero


CARATTERISTICHE TERMICHE

Temp. di funzionamento: -10 / 40°C



Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO3501224230PW		Bianco freddo	6000K	1520lm/m	
JO3501224230NW		Bianco naturale	4000K	1300lm/m	
JO3501224230W1		Bianco caldo	3000K	1290lm/m	
JO3501224230WW		Bianco caldo	2700K	1280lm/m	

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 10 polybag
 Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
 Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

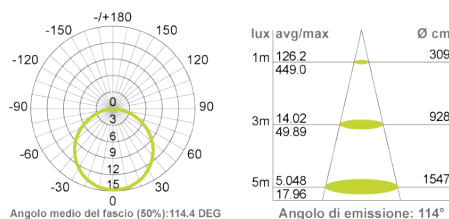DATI FOTOMETRICI**ALIMENTATORI CONSIGLIATI**

Articoli	1m	3m	5m
SWD40-42400L			
KL231-04			
SWD60-42400L			
PU075-24			
KL232-34			
KL234-24			
SWD90-42400L			
PU100-24			
PUF100-24			

ARTICOLI CORRELATI**ALC022**

Dimmer per strisce led monocolore 12/24V - 10A - Comando con pulsante opto isolato P. 497

**JO379/022**

Kit di 10 cavi con connettore per nastri led monocolore 10mm P. 397

**JO379/051/02**

Kit di 10 connettori in PCB a "L" per strisce led monocolore 10mm P. 396

**JO380/154-12K**

Profilo in alluminio anodizzato argento ad angolo con copertura in PC opaca piana - 2m - Accessori inclusi P. 406, 413

**JO381/001-12K**

Profilo in alluminio anodizzato argento con copertura in PC opaca piana - 2m - Accessori inclusi P. 442

**JO-CONTR-239K**

Kit dimmer per strisce Led monocolore e telecomando RF - 12-48V - 8A/Ch P. 514