

## Ricevitore per extender CT374/12 - 4K@60Hz - IR - HDR - ARC - Cascade - cavo Cat.6

Articolo

EAN Code

**CT374/12R**



Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 5 scatole

Prezzo per: unità

Multiplo di vendita: 1 pz.

L'extender CT374/12 é adatto per estendere la lunghezza dei cavi HDMI utilizzando un solo cavo Cat.6. In questo modo è possibile la trasmissione a distanze notevoli senza degradazione di segnale. E' la soluzione ideale per uso domestico e show rooms, applicazioni legate alla sicurezza, sale conferenza, scuole e ambienti di training.

La tecnologia Cascade permette la ripetizione del segnale fino a 10 ricevitori.

### Specifiche

- Coppia di moduli plug-and-play, TX + RX
- Estensione su singolo cavo CAT.6/6A/7 IEEE-568B
- Installazione plug and play, nessun driver o software richiesto
- HDMI 2.0 - HDCP 2.2

- Risoluzioni supportate:

480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@60Hz, 576p@60Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@30/50/60Hz, 4K@30/50/60Hz, 1280x960, 1280x800, 1280x768, 1680x1050, 1360x768, 1366x768, 1600x900, 1024x768, 800x600

- Distanza di trasmissione del segnale:

- max 70m (tutte le risoluzioni supportate) utilizzando cavo Cat.5e/6.

- Supporta trasmissione segnali IR, 20-60kHz

### Caratteristiche

Tipologia: Ricevitore

Tecnologia: Standard 1xCat. 6

Tipo Extender: HDMI®

Distanza Extender: 70m

Compatibile 4K: si

Profondità colore: 12bit/canale

Risoluzione massima: 4Kx2K@60Hz

Funzioni aggiuntive: HDMI®, HDR, IR, TosLink®

### Specifiche HDMI

- Blu-ray e HD DVD in Full HD (1080p), 4K fino a 60Hz
- Compatibile HDR (YUV4:4:4), HDCP 2.2
- Larghezza di banda fino a 18Gbps totali

### Connessioni

Ricevitore

- Connettore HDMI (Uscita)
- Connettore RJ45 (Ingresso)
- Connettore RJ45 (Uscita)
- Connettore S/PDIF (Uscita)
- Ingresso/Uscita IR

### Contenuto confezione


1x Ricevitore

1x Alimentatore 5Vdc 2A


1x Cavetto ricevitore IR



### Collegamento 1:1

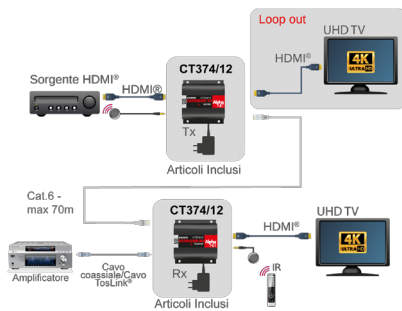

### Collegamento 1:N Cascade

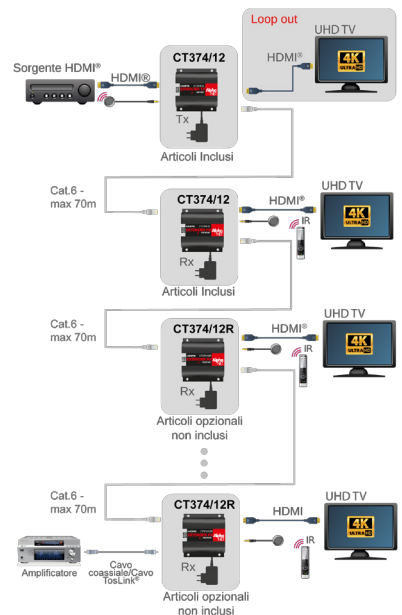

### Articoli correlati



**91-012/01B**  
Cavo da spina Toslink® a spina Toslink® - 1m  
pag. 542



**93-591G1/010**  
Cavi HDMI® High Speed with Ethernet - 1m  
pag. 519



**94-916/6**  
Spina RJ45 8P8C Cat.6 FTP AWG24-26 Passante  
pag. 960



**95-708/20GB**  
Cavo di rete Patch in Rame Cat. 6 Grigio U/UTP 20m  
pag. 564



**CT374/12**  
Extender HDMI - 4k@60Hz - IR - Loop Out - cavo Cat.6 - 70m - HDR - ARC - Cascade  
pag. 474



**KD2001/5**  
Alimentatore switching 12,5W - 5Vdc 2,5A - 2 Connettori  
pag. 25



**WTR511**  
Cavo Cat.6 - U/UTP - conduttore rigido - Rame puro - 305m  
pag. 799