



Cavetto con
connettore - 15cm



Dati del Prodotto

Caratteristiche Generali

Marca:	Jolight
Numero Led:	1
Tempo di vita L70B50:	30000 h

Numero cicli di accensione	15000
Rischio fotobiologico	Esente

Caratteristiche Elettriche

Alimentatore:	Esterno (non incluso)
Potenza:	0,3 W

Dimmerabile	si
Tens. funzionamento DC	12Vdc (11.5-12.5Vdc)

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	12,5 mm
Connessioni:	Connettori e cavetti inclusi
Diametro:	30 mm
Fissaggio:	Incasso con clip
Grado di protezione:	IP20
Materiale corpo:	Alluminio anodizzato
Orientabile:	no

Colore corpo	Lucido
Cornice	Alluminio anodizzato
Diffusore	Polycarbonato trasp.
Foro incasso	Ø24mm
Lunghezza cavo	0,15 m
Montaggio	Incasso

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	-10 / 40 °C
-------------------------	-------------

JO388/026WW

Faretto Led da incasso - 0,3W - 12V - Bianco caldo - Serie Cosmo

Faretto spot da incasso rotondo pensato per realizzare decorazioni e punti luce.

Sono adatti per uso interno in installazioni da controsoffitto.

Integrano all'interno un Led ad alta luminosità smd con angolo di emissione ampio. Grazie alla resistenza interna possono essere alimentati a 12Vdc in parallelo.

Attenzione:

Limitazione di corrente ottenuta tramite resistenza integrata. Tensioni maggiori di 12,5Vdc danneggiano il prodotto.


30000h - 15000 cicli - Bianco caldo - 3000K - 28lm - 80° - 120° - 0.3W - 12Vdc (11.5-12.5Vdc) - 12.5mm - 30mm - IP20 - Lucido

Caratteristiche di Illuminazione


Angolo di emissione:	120 °
CRI:	80 %
Starting time:	0,2 s

Colore	Bianco caldo
Flusso	28 lm
Temp. Colore	3000K

Disegni Tecnici

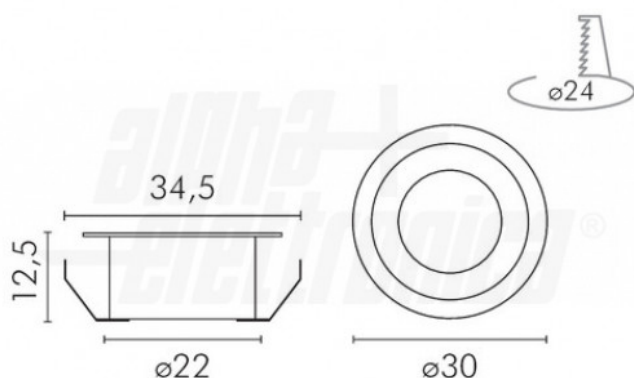

Schema di collegamento di più faretti in parallelo

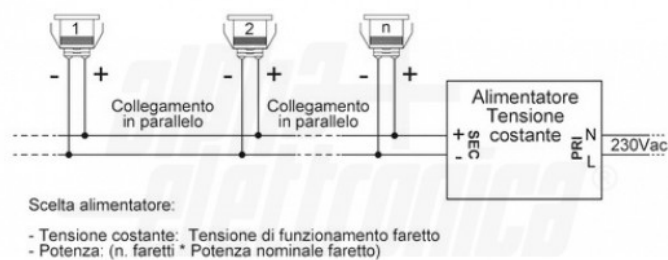

Dati fotometrici

