

JO480W-12CCT

Applique Led 6W - 230Vac - Corpo bianco - CCT regolabile - Serie Unica

Angolo di emissione: Regolabile da 0° a 100°

30000h - 15000 cicli - CCT Regolabile - 3000-6000K - 360lm - 80 - 100° - 6W - 230Vac - 101mm - 101mm - 101mm - IP54 - IK08 - Bianco



Dati del Prodotto

Caratteristiche Generali

Marca:	JOLight
Numero cicli di accensione:	15000
Tempo di vita L70B50:	30000 h

Serie	Unica
Rischio fotobiologico	Esente
Tipo di led	COB

Caratteristiche Elettriche

Alimentatore:	Integrato
Dimmerabile:	no
Frequenza:	50-60Hz
Tens. funzionamento AC:	230Vac

Classe isolamento	I
Fattore di potenza PF	0.5
Potenza	6 W
Tolleranza d'ingresso	±10%

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	101 mm
Conessioni:	Morsetti a vite
Diffusore:	Polycarbonato trasp.
Grado di protezione:	IP54
Lunghezza:	101 mm
Montaggio:	A parete
Resistenza agli urti:	IK08

Colore corpo	Bianco
Cornice	Alluminio verniciato
Fissaggio	Tramite viti
Larghezza	101 mm
Materiale corpo	Alluminio verniciato
Orientabile	no

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	-10 / 40 °C
-------------------------	-------------


Caratteristiche di Illuminazione

Angolo di emissione:	100 °
CRI:	80 %
Starting time:	0,2 s


Colore	CCT Regolabile
Flusso	360 lm
Temp. Colore	3000-6000K

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

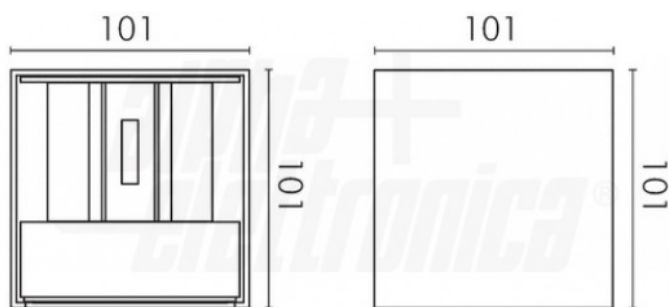

Dati Fotometrici

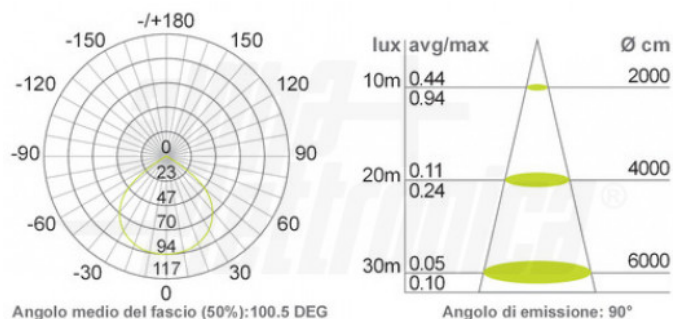

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.