

## JO395/6060/08WW

Pannello Led Edge-Lit 40W - 100lm/W - 60x60cm - Con LGP - UGR

30000h - 15000 cicli - Bianco caldo - 3000K - 3900lm - 80 - 90° - 40W - 230Vac - 595mm - 595mm - 11.35mm - IP20 - Bianco



Alimentatore  
1050mA corrente  
costante



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Generali

Marca: JOLight Serie Office UGR  
Numero cicli di accensione: 15000 Rischio fotobiologico: Esente  
Tempo di vita L70B50: 30000 h Tipo di led smd 2835

### Caratteristiche Elettriche

Alimentatore: Esterno (incluso) Classe isolamento II  
Corrente ingresso max: 250 mA Dimmerabile no  
Fattore di potenza PF: 0.9 Frequenza 50Hz  
Potenza: 40 W Tens. funzionamento AC230Vac  
Tolleranza d'ingresso:  $\pm 10\%$

### Caratteristiche Meccaniche

Altezza: 11,35 mm Colore corpo Bianco  
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi Cornice Alluminio verniciato  
Diffusore: Policarbonato prismatico Grado di protezione IP20  
Larghezza: 595 mm Lunghezza 595 mm  
Lunghezza cavo: 0,2 m Materiale corpo Alluminio verniciato

### Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: -10 / 40 °C

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.


## Caratteristiche di Illuminazione

Angolo di emissione: 90 ° Colore Bianco caldo  
 CRI: 80 % Flusso 3900 lm  
 Starting time: 0,2 s Temp. Colore 3000K  
 UGR: 19

## Caratteristiche Sorgente Luminosa

Corrente Led: 1050 mA Tensione Led 34,1 Vdc  
 Tipo Alimentazione: Corrente Costante

## Disegni Tecnici

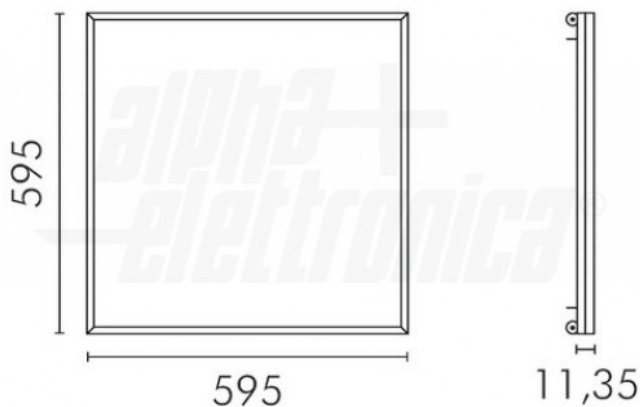

## Dati Fotometrici

